



# KATALOG 2024



Zero Turn affjedrede græsklippere





Ferris S, IS<sup>®</sup> og ISX<sup>™</sup>

# UNIK, PATENTERET

Ferris har udviklet og taget patent på et unikt affjedringssystem, som overholder EU-direktivet for vibrationer. En hel særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

## ► BEDRE EGENSKABER OG MERE EFFEKTIVITET

Mange sætter ubevidst farten ned for at kompensere for ujævnt terræn. På en Ferris IS<sup>®</sup> klipper beskyttes du mod stødene fra det ujævne terræn og øger derfor helt naturligt farten, så motorens kapacitet udnyttes fuldt ud.

## ► FØLGER ALTID TERRÆNET

Ferris' patenterede IS<sup>®</sup> affjedring gør det muligt for hvert hjul at bevæge sig uafhængigt op og ned for at følge terrænet. Klippebordet er flydende ophængt fra affjedringen, så det hæver og sænker sig for at følge hjulene.

**EKSTREMT HØJ FØRERKOMFORT | STØD OG VIBRATIONER REDUCERES | STØRRE KAPACITET OG**



# UANSET TERRÆN

FERRIS YDER KOMFORT!



## AFFJEDRING

### ▶ ØKONOMISKE FORDELE

Ferris' patenterede IS® affjedring resulterer i reduceret stødbelastning, overlegen førerkomfort, øget hastighed på græsslåningen, bedre stabilitet og en forlænget levetid for klipperen. Det er derfor, Ferris også økonomisk er det rigtige valg!

### ▶ ØGET KOMFORT

Ferris eksklusive affjedringssystem absorberer de stød og vibrationer, der kan medføre træthed hos dig. Den øgede komfort giver større arbejdsglæde og øger produktiviteten.

KLIPPEHASTIGHED | LÆNGERE LEVETID FOR MASKINEN | ALTID ENSARTET KLIPPEHØJDE



# BRUG HVO BIODIESEL OG SPAR OP TIL 90% PÅ CO<sup>2</sup>-UDLEDNINGEN



**Der er flere fordele ved at vælge HVO Biodiesel. Du får stort set samme tekniske egenskaber som med almindelig diesel, men reducerer samtidig din CO<sup>2</sup>-udledning med op til 90%.**

Derudover mindskes udledningen af partikler og NOx op til 30%, ligesom røg- og lugtgener bliver betydeligt reduceret. Det sikrer en højere luftkvalitet, hvilket er en stor fordel ved brug i især byzoner. Desuden bidrager HVO Biodiesel også til en betydelig støjreduktion.

#### **Hvad er HVO Biodiesel lavet af?**

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel kan bestå af mange forskellige bæredygtige råvarer. Blandt andet animalsk affaldsfedt fra fødevarerindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabiliske olier, brugt madolie, restprodukter fra majs, rapsolie, sojabønneolie, camelinaolie, jatrophaolie og meget andet.

#### **Kan alle motorer køre på HVO Biodiesel?**

For at motoren kan håndtere HVO Biodiesel, kræver det generelt et indsprøjtningssystem, som det på de nye "Stage 5" motorer, der sidder på Ferris og Yanmar produkterne.

Der vil oftest i disse motorer ikke kunne registreres forskel i ydeevne eller effekt, når der skiftes til HVO Biodiesel, da du i kraft af motorstyringen opnår en bedre udnyttelse af brændstoffet. Dette vil kompensere lidt for den lidt højere pris på HVO Biodiesel.

#### **Fodelene er mange!**

- 100% fossilfrit og bæredygtigt alternativ til diesel
- Op til 90% CO<sup>2</sup>-reduktion
- Renere luft og øget livskvalitet i byerne
- Lugtfri, færre luftpartikler
- Reduceret motorstøj
- Bionedbrydeligt
- Kan bruges på Ferris, hvor HVO-logo fremgår
- Kan bruges året rundt (ned til -32 grader)
- Kan blandes med almindelig diesel

#### **Biodiesel på Ferris**

Hos MI er vi klar til den grønne fremtid! Alle vores Ferris dieselklippere er godkendt til HVO Biodiesel.






# DET MEST AVANCEREDE AFFJEDRINGSSYSTEM

- giver eksklusive fordele, herunder minimering af stød på chassiset og din krop

I 1998 revolutionerede Ferris branchen ved at introducere det første uafhængige affjedringssystem "Independent Suspension (I.S.)" til plæneklippere nogensinde. Det løftede Ferris klipperne over de konkurrerende mærker, hvilket stadig er gældende den dag i dag. Siden hen har Ferris udviklet systemet og der findes i dag 3 typer af frontaffjedring: **S-serien**, **IS®-serien** og **ISX™-serien**

4 grunde til at Ferris skiller sig ud:




## UAFHÆNGIGE FRONTAKSLER

Gennemtestet uafhængig affjedringsteknologi, der udnytter de uafhængige styrearme, der følger en let bue ved kørsel. De dæmper stød i ujævnt terræn og giver mulighed for arbejde ved højere hastighed.



## HØJERE FART OG MERE STABILITET

Det bageste affjedringssystem består af en svingarm med coil-over støddæmpere og giver et fælles omdrejningspunkt for baghjulene. Det forbedrer stabiliteten og gør turen over ujævnt terræn mere behagelig.



## FIRE FORBIND- ELES-STÆNGER I STÅL


Det nye avancerede uafhængige affjedringssystem fungerer vha. fire forbindelses-stænger i stål, der arbejder med underlaget, og sikrer, at hjulet forbliver i en ideel lodret position og i kontakt med jorden. Dette eliminerer i praksis stød og giver en jævn tur og lige klippelinjer - også ved fuld hastighed.




## COIL-OVER STØD- DÆMPERE

Ferris bruger støddæmpere af typen coil-over (som på en bil), dvs. støddæmperne består af to hovedkomponenter: en fjeder og en dæmper. Fjederen styrer bevægelsen op og ned, mens et spjæld styrer, hvor hurtigt fjederen kan bevæge sig op eller ned. Den progressive fjeder er justerbar og starter blødt, når den komprimeres, så stødene reduceres. Denne funktion giver en mere jævn kørsel ved højere hastigheder.


3 STK. AFFJEDRINGSSYSTEMER TIL FRONT OG 1 STK. TIL BAG:




**Frontaffjedring** med to uafhængige styrearme, bruges på: 3300 ISX™, 2200 ISX™, 800 ISX™



**Frontaffjedring** med uafhængig styrearm, bruges på: 6200 IS®, 2600 IS®



**Frontaffjedring** med Coil-over støddæmper, bruges på: 600 IS®, 500S, 400S



**Bagaffjedring** med Coil-over støddæmpersystem, bruges på alle modeller





# ZT 6200 IS<sup>®</sup>



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret IS<sup>®</sup> 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 ccm.

## Miljø

Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

## Transmission

Hydro Gear<sup>®</sup> PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med olekøler

## Tankkapacitet

52 l fordelt på 2 brændstoftanke

## Egenvægt

1.180 kg

## Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

## Klipper

183 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching. Hydraulisk løft

## Klippehøjde

Fra 38 til 152 mm

## Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse



### ► Den rene diesel

Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, der opfylder Stage 5 emissionskrav og er godkendt til HVO brændstof.

### ► Trippel-klipper giver alle muligheder

Topydelse med bag-, sideudkast og mulching





Oplev ultimativ ergonomi og komfort med højere ydelse og mere fokus på det grønne.



## ZT 6200 IS®

Patenteret IS®  
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet  
op til 29.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 20 km/t.



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 2600 IS<sup>®</sup>



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret IS<sup>®</sup> 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

Yanmar 24 hk 3-cylindret dieselmotor på 993 ccm og dobbelt luftfilter.

## Miljø

Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

## Transmission

Hydro Gear<sup>®</sup> Commercial ZT 4400

## Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

## Egenvægt

727 kg (med 132 cm klipper) / 743 kg (med 155 cm klipper)

## Dækmontering

132 cm klipper: bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x6.50-6

155 cm klipper: bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

## Klipper

132 eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

## Klippehøjde


Fra 25 til 127 mm

## Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, nakkestøtte og støtteben for nem vedligeholdelse

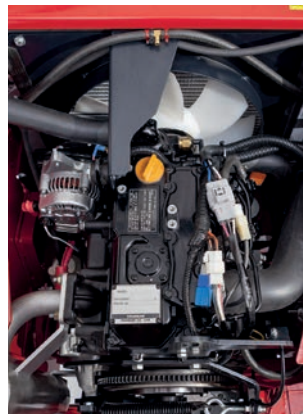

### ► Den reneste diesel

Udstyret med det nyeste inden for miljømotorer og teknologi, der opfylder Stage 5 emissionskrav og er godkendt til HVO brændstof.

### ► Trippel-klipper giver alle muligheder

Topydelse med side-, bagudkast eller mulching.



**STAGE 5**  
CERTIFIED



## ZT 2600 IS®

Patenteret IS®  
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet  
op til **22.000 m<sup>2</sup>/t.**



Klippehastighed  
op til **18 km/t.**



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 3300 ISX™



## Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning og Oil Guard system

## Transmission

Hydro Gear® ZT-5400 Powertrain

## Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

## Egenvægt

788 kg

## Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

## Klipper

183 cm Trippel-klipper med bagudkast, mulching, sideudkast og hydraulisk løft

## Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

## Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr


Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

### ► Økonomisk i brændstofforbrug og drift

Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen ydelse, hvor den selv tilpasser brændstoffmængden med en besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.

### ► ISX™ - branchens mest avancerede affjedningsystem

Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde. Minimal bevægelse i klippebordet. Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.





## ZT 3300 ISX™

Patenteret ISX™  
4-hjulsaffjedring



Klippekapaletet  
op til 29.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 20 km/t.



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 2200 ISX™



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Justerbar, affjedret komfortsæde med høj ryg og armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med elektronisk indsprøjtning og Oil Guard system

## Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

## Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

## Egenvægt

594 kg (med 132 cm klipper) / 639 kg (med 155 cm klipper)

## Dækmontering

132 cm klipper: Bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x6.50-6  
155 cm klipper: Bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

## Klipper

132 cm eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

## Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

## Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, nakkestøtte, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben for nem vedligeholdelse



### ► ISX™ - branchens mest avancerede affjedringssystem

Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde. Minimal bevægelse i klippebordet. Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.

### ► Økonomisk i brændstofforbrug og drift

Vanguard EFI motoren er intelligent og leverer overlegen ydelse, hvor den selv tilpasser brændstoffmængden med en besparelse på op til 25%. Med Oil Guard Systemet er serviceintervallerne ved olieskift op til 500 timer.



## ZT 2200 ISX™



Patenteret ISX™  
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet  
op til 22.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 18 km/t.



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 800 ISX™



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter

## Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

## Tankkapacitet

22 l

## Egenvægt

520 kg

## Dækmontering

Bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 13x6.50-6

## Klipper

132 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

## Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

## Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse




- ▶ **Trippel-klipper giver alle muligheder**  
Topydelse med bag-, sideudkast og mulching

- ▶ **Perfekt finish**  
iCD™ klipperen sikrer et bedre luftflow og klipperesultat. Bagudkast og mulching er standard.

- ▶ **ISX™ - branchens mest avancerede affjedringssystem**

Klipperen følger altid terrænet og sikrer ens klippehøjde. Minimal bevægelse i klippebordet. Forhjulet er altid i lodret og giver maksimal kontakt til terrænet.







## ZT 800 ISX™

Patenteret ISX™  
4-hjulsaffjedring



Klippekapaletet  
op til 16.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 16 km/t.



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 600 IS<sup>®</sup>



## Komfort

Patenteret IS<sup>®</sup> 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

## Transmission

Hydro Gear<sup>®</sup> Commercial ZT 3400

## Tankkapacitet

22 l

## Egenvægt

418 kg

## Dækmontering

Bagdæk 20x8.00-10 – fordæk 11x4.00-5

## Klipper

112 cm klipper med bagudkast og mulching

## Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

## Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

### ► Effektivitet

Optimal udnyttelse og stor effektivitet på alle mindre fremkommelige arealer.

### ► Quick-løft

Hurtigt og nemt løft af klippebord via fodpedal.

### ► Power til krævende forhold

B&S Commercial-motoren med det effektive 5-trins cyklonluftfilter er bygget til Zero Turn. V-twin sikrer overlegen ydelse og holdbarhed.



## ZT 600 IS<sup>®</sup>

Patenteret IS<sup>®</sup>  
4-hjulsaffjedring



Klippekapaletet  
op til 9.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 14 km/t.



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 500S



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

## Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

## Tankkapacitet

23 l

## Egenvægt

375 kg

## Dækmontering

Bagdæk 22x10.00-10 – fordæk 11x6.50-6

## Klipper

122 cm Triple-klipper med bagudkast, sideudkast og mulching

## Klippehøjde

Fra 38 til 114 mm

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse



## ▶ Præcision og alsidighed

Designet til effektivt at klare opgaver hurtigt og sikkert. En professionel klipper, der kombinerer kompakthed og kraftfuld ydeevne.

## ▶ Triple-klippebord

Her er mulighed for bagudkast, sideudkast og mulching.





# NYHED

## ZT 500S

Patenteret  
**4-hjulsaffjedring**



Klippekapa-  
citet  
op til **10.000 m<sup>2</sup>/t.**



Klippehastighed  
op til **13 km/t.**



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# ZT 400S



**TRIPLE**  
MOWING TECHNOLOGY

## Komfort

Patenteret 4-hjulsaffjedring

## Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s<sup>2</sup>. Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s<sup>2</sup>. Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

## Motor

B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

## Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

## Tankkapacitet

23 l

## Egenvægt

369 kg

## Dækmontering

Bagdæk 20x10.00-10 – fordæk 11x6.00-5

## Klipper

122 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

## Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

## Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse



### ▶ Affjedret komfort

IS® 4-hjulsaffjedring øger komforten og kapaciteten.

### ▶ Trippel-klipper giver alle muligheder

Trippel-klipper giver en effektiv fleksibilitet, når græsset både kan være tørt, vådt og langt.





## ZT 400S

Patenteret  
4-hjulsaffjedring



Klippekapaletet  
op til 10.000 m<sup>2</sup>/t.



Klippehastighed  
op til 13 km/t.



**5-YEAR**  
LIMITED  
SUSPENSION  
WARRANTY


5 års affjedringsgaranti

**2+2 YEAR**  
LIMITED  
WARRANTY

2 år ubegrænset timeantal  
4 år maks. 500 timers kørsel



# FRC7

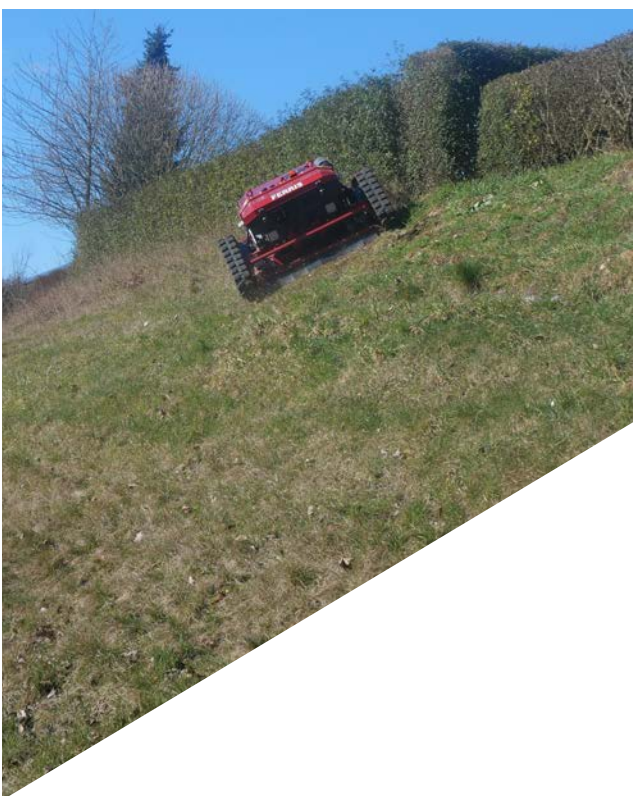

Brugervenligt joystick

## Komfort

Da skrånteklipperen er fjernstyret mindskes fysiske belastninger, samtidig med du ikke udsættes for vibrationer.

## Sikkerhed

Du har mulighed for at navigere klipperen på op til 300 meters afstand, så du undgår at udsætte dig selv for potentielle farlige situationer, når du skal vedligeholde svært tilgængelige områder

## Motor

Vanguard® 23 hk 2-cylindret luftkølet V-twin på 627 ccm

## Startsystem

Elektrisk

## Egenvægt

660 kg

## Bredde

160 cm

## Joystick rækkevidde

300 meter

## Hældning

op til 55°

## ▶ Fjernstyret hybrid skrånteklipper knokler for dig

Nu kan græsslåningen udvides til områder og skrånninger, der tidligere var vanskelige at nå. Ferris har introduceret denne fjernstyrede skrånteklipper. En hybridmodel med både benzin- og eldrift, der effektivt tager sig af udfordrende terræn på helt op til 55 graders hældning, mens føreren forbliver sikkert på afstand.

## ▶ Garanti

Der er 1 års garanti på selve maskinen og hele 3 års garanti på motoren.



## FRC7

Op til **55°**  
hældning



Klippekapa-  
citet  
op til **22.000 m<sup>2</sup>/t.**



Klippehastighed  
op til **7 km/t.**



# NYHED



# ROVER XC™ FS1200



## Motor

Vanguard® 160, 5 hk benzinmotor på 169 ccm med rekylstart og cyklon luftfilter

## 2 gear

Fra 0-7,5 km/t

## Transmission

Peerless 855 serie

## Beholder

Kapacitet på op til 90 kg

## Tankkapacitet

3 liter

## Egenvægt

161 kg

## Stel

Rustfritstål der modstår korrosion fra det granulære gødning

## Størrelse

L: 137 cm B: 90 cm H: 124 cm

### ▶ Ride-on multispreder med stor kapacitet

Robust ride-on multispreder, som passer perfekt til granuleret materiale f.eks. gødning, salt, korn mv. Et lavt tyngdepunkt giver optimalt kontakt til underlaget - selv i kuperet terræn. Med en bredde på kun 90 cm er den nem at benytte på smalle steder. Rammen er produceret i 100 % rustfrit stål, og gearkassen er overfladebehandlet, så den kan modstå ætsninger så der opnås længere levetid. Udstyret med indikator for nem indstilling af gødningsdoseringen – og med kantspredningsudstyr som standard.

### ▶ Perfekt til

- Golfbaner
- Fodboldbaner
- Sportsfaciliteter
- Saltning om vinteren



## ROVER XC™ FS1200

Spredebredde  
**4 meter** ← ... →

Spredekapacitet  
op til **5.000 m<sup>2</sup>/t.** ● ● ●

Spredehastighed  
op til **7,5 km/t.** 




# NYHED





# ICD™ KLIPPESYSTEM

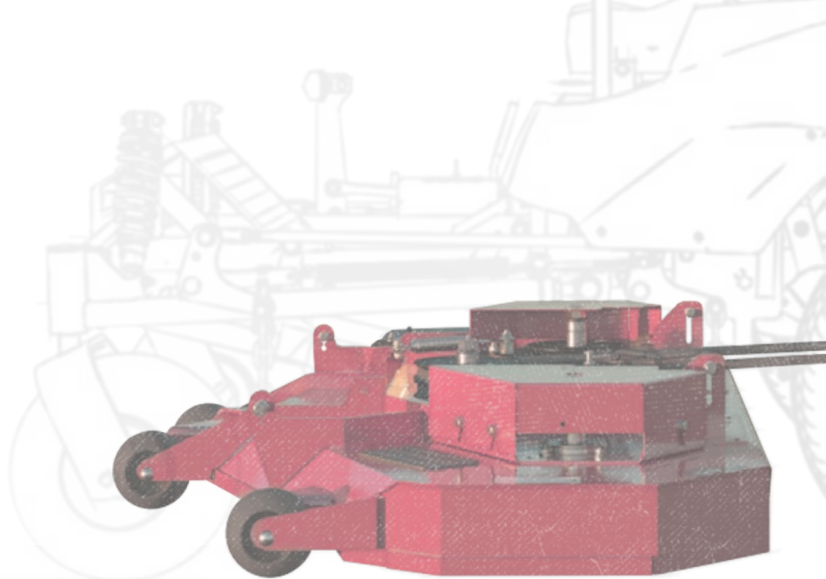

Det eksklusive iCD™ klippesystem yder på højeste niveau under mange forskellige forhold. Der er indbygget en ekstra bred åbning for at sprede afklippet hurtigt og jævnt. Det skrå næsedesign giver dig mulighed for at klippe ved højere hastigheder, uden at det går ud over klippekvaliteten.

## ▶ ICD™ KLIPPESYSTEMETS FUNKTIONER

### Bredt udkast

Det ekstra brede udkast fordeler græsafklippet jævnt, og den fleksible gummideflektor reducerer skader fra stenslag.

### To lag stål

To lag 10 gauge stål er svejst sammen for at forstærke den øverste midterdel af klipperen. En forstærket forkant beskytter klipperbordet, hvor der er mest brug for det.

### Høj hastighed

Forskudt midtpunkt optimerer luftstrømmen og giver en større udkaståbning, så der kan arbejdes med høje hastigheder, selv i tæt græs.

## ▶ EKSKLUSIVT MED DOBBELT REMTRÆK

### Remføring


Stålarmer fastholder remmen i den bageste stramme-rolle, der er fremstillet af støbejern, og beskyttet af en støvskærm.

### Remskivetræk med spindel og dybe riller

De dybe riller i remskiven minimerer risikoen for, at en rem løsner sig eller ruller af remskiven.

### Specialdesignet kilerem

Kileremmen er designet til at modstå slæk og for tidlig slitage. Den har en profil, der overfører mere kraft end klassiske kileremsprofiler.

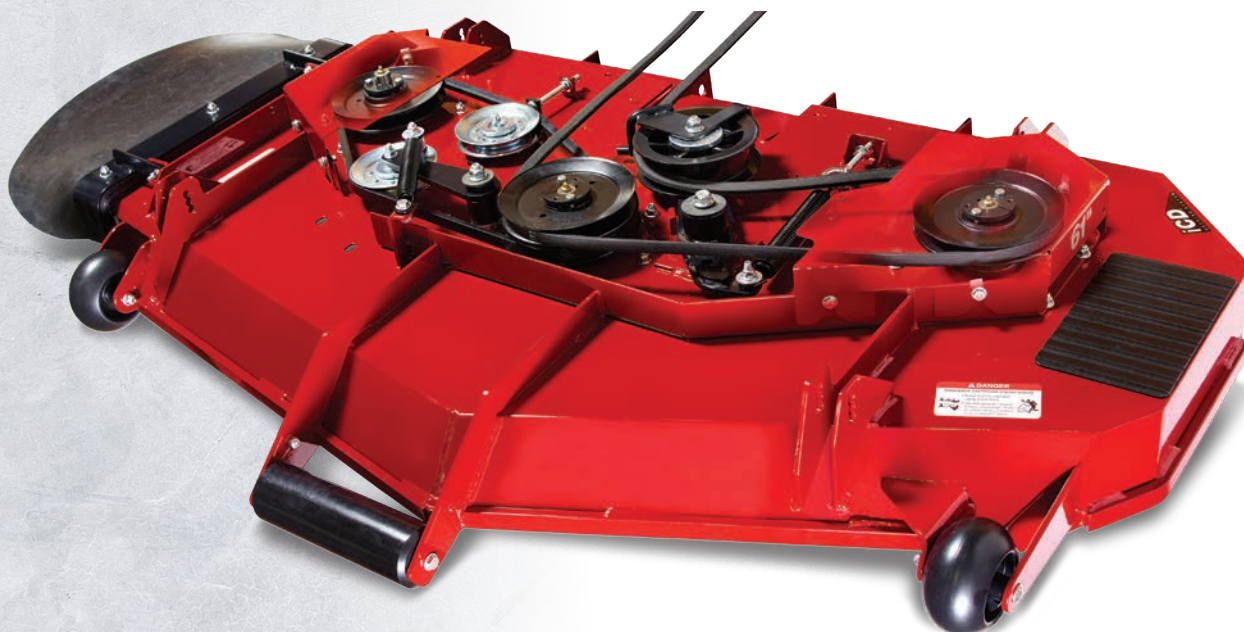

\*) 2-remssystemet har en garanti på tre år eller 300 timer, alt efter hvad der kommer først. Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i år et, og reservedele i år to og tre.



# EKSTRAUDSTYR

- TIL DIN FERRIS-KLIPPER



## Lovpligtigt lyskit

CE-godkendte lygter. Komplet lyskit godkendt til kørsel på offentlig vej.



## Støtteben for nem service

Ferris støtteben giver nem adgang til service. Løftehøjde op til 44 cm.



## Træk

Med 19 mm hul og mulighed for montering af kuglekobling.



## Nakkestøtte

Kan tilbydes til modellerne ZT 800, ZT 2200 og ZT 2600



## Punkteringsfrie forhjul

Kan tilbydes til alle modeller.



## Bagdæk med godt greb

Bagdæk med specialprofil, der sikrer et godt greb i underlaget og giver en god trækraft.







## ► DERFOR ER DET BEDRE

**1**

Dæksel til nem påfyldning samt integreret oliefilter gør olieskift nemmere, renere og hurtigere.

**2**

Større oliebeholder øger serviceintervallet op til 500 timer og reducerer olietemperaturen.

**3**

Unikt system med tørt krumtaphus sikrer smøring, når der arbejdes i hældende terræn og minimerer nedbrydning af olien som følge af overophedning.



## 500 TIMERS SERVICEINTERVAL BETYDER

# 60% BESPARELSE PÅ OLIE- VEDLIGEHOOLD

## PR. ENHED PR. ÅR

- Forhøjet serviceinterval for olieskift fra 100 timer til 500 timer
- Større oliemængde betyder længere levetid
- Stort oliefilter med bedre filtreringsevne
- Løbende motorsmøring ved arbejde i stejlt terræn (op til 45 grader)
- Renere, hurtigere, nemmere olieskift uden brug af værktøj
- Mindre arbejde med olieskift, udskiftning af filter og olieomkostninger
- 3 års professionel motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer er standard på Ferris ZT 2200 og ZT 3300

## ► FORDELENE VED EFI (elektronisk indsprøjtning)

- EFI reducerer brændstofforbruget og formindsker forurening.
- Et lukket EFI-kredsløb opretholder altid den mest effektive brændstofblanding.
- Brændstofforbruget er reduceret sammenlignet med en tilsvarende model med karburator.
- En fartsensor sørger for frigivelse af den korrekte mængde brændstof.
- EFI forøger motorkraften.
- Nemmere serviceløsninger og motordiagnostik.
- Optimeret kold og varm genstart.
- Garanti ved professionelt brug. Oil Guard er udelukkende tilgængelig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.



# GARANTIEN

## KOSTER IKKE EKSTRA PÅ FERRIS KLIPPERNE

Hver kunde har forskellige behov. Derfor tilbyder Ferris to garantiperioder, så du altid kan være tryk, uanset hvilken Ferris klipper du vælger, og hvor mange timer du kører.

**2+2 YEAR  
LIMITED  
WARRANTY**

### 2 + 2 års garanti

Når du køber en Ferris klipper ydes der 2 års garanti uanset timeantal. Kører du mindre end 500 timer på 4 år ydes der 4 års garanti.

**5-YEAR  
LIMITED  
SUSPENSION  
WARRANTY**

### 5 års garanti på affjedringen

På den unikke IS® affjedring på alle Ferris klippere ydes der 5 års garanti uanset timeantal. Denne garanti giver dig sammen med Ferris 2 + 2 års garantien en udvidet garanti for et produkt af høj kvalitet!



# KØRER DU LOVLIGT

## MED DIN KLIPPER PÅ OFFENTLIGE VEJE?

Når der køres på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrifter, der skal overholdes med hensyn til klipperens indretning m.m. Hvor færdselsloven gælder kræves kørekort. De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er slukket.

**På offentligt tilgængelige områder kræves der et godkendt lyskit.**

(Kilde: Trafikstyrelsen)





# SPECIFIKATIONER

	ZT 400S	ZT 500S	ZT 600 IS®	ZT 800 ISX™
<b>Komfort</b>				
<b>Affjedring</b>	Patenteret 4-hjulsaffjedring	Patenteret 4-hjulsaffjedring	Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring	Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring
<b>Ergonomi</b>	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation
<b>Motordata</b>				
<b>Motor</b>	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter
<b>Antal hk</b>	23 hk	25 hk	25 hk	27 hk
<b>Oil Guard™ System</b>				
<b>Tankkapacitet</b>	23 l	23 l	22 l	22 l
<b>Egenvægt</b>	369 kg	375 kg	418 kg	520 kg
<b>Transmission</b>	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3400	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
<b>Klippedata</b>				
<b>Klipper</b>	122 cm Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	122 cm Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	112 cm klipper med bagudkast og mulching	132 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast
<b>Klippehøjde</b>	Fra 25 til 114 mm	38 til 114 mm	Fra 25 til 114 mm	Fra 25 til 127 mm
<b>Klippekapacitet</b>	Op til 10.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 10.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 9.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 16.000 m <sup>2</sup> /t.
<b>Klippehastighed</b>	Op til 13 km/t.	Op til 13 km/t.	Op til 14 km/t.	Op til 16 km/t.
<b>Dæk</b>				
<b>Fordæk</b>	11x6.00-5	11x6.50-5	11x4.00-5	13x6.50-6
<b>Bagdæk</b>	20x10.00-10	22x10.00-10	20x8.00-10	23x10.50-12
<b>Garanti</b>				
<b>Maskine</b>	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)
<b>Affjedring</b>	5 år	5 år	5 år	5 år
<b>Udstyr</b>				
<b>Styrtøjle</b>			Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes
<b>Ekstraudstyr</b>	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben



# Zero Turn S, IS<sup>®</sup> og ISX<sup>™</sup> serier



ZT 2200 ISX <sup>™</sup>	ZT 3300 ISX <sup>™</sup>	ZT 2600 IS <sup>®</sup>	ZT 6200 IS <sup>®</sup>
Patenteret ISX <sup>™</sup> 4-hjulsaffjedring	Patenteret ISX <sup>™</sup> 4-hjulsaffjedring	Patenteret IS <sup>®</sup> 4-hjulsaffjedring	Patenteret IS <sup>®</sup> 4-hjulsaffjedring
Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s <sup>2</sup> . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s <sup>2</sup> . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation
B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm m/ elektronisk indsprøjtning	B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning	Yanmar 24 hk 3-cylindret dieselmotor på 993 ccm og dobbelt luftfilter. Opfylder Stage 5 emissionskrav og godkendt til HVO brændstof	Caterpillar 48 hk Common-rail Tubo-Diesel på 1699 ccm. Opfylder Stage 5 emissionskrav og godkendt til HVO brændstof
28 hk	40 hk	24 hk	48 hk
Standard	Standard		
42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	52 l fordelt på 2 brændstoftanke
594 kg (med 132 cm klipper) 639 kg (med 155 cm klipper)	788 kg	727 kg (med 132 cm klipper) 743 kg (med 155 cm klipper)	1.180 kg
Hydro Gear <sup>®</sup> Commercial ZT 4400	Hydro Gear <sup>®</sup> Commercial ZT-5400 Powertrain <sup>®</sup>	Hydro Gear <sup>®</sup> Commercial ZT 4400	Hydro Gear <sup>®</sup> PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med olie køler
132 cm eller 155 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	183 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast. Hydraulisk løft	132 eller 155 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	183 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast. Hydraulisk løft.
Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 38 til 152 mm
Op til 22.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 29.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 22.000 m <sup>2</sup> /t.	Op til 29.000 m <sup>2</sup> /t.
Op til 18 km/t.	Op til 20 km/t.	Op til 18 km/t.	Op til 20 km/t.
13x6.50-6 (ved 132 cm klipper) 13x6.50-6 (ved 155 cm klipper)	13x6.50-6	13x6.50-6 (ved 132 cm klipper) 13x6.50-6 (ved 155 cm klipper)	13x6.50-6
24x9.5-12 (ved 132 cm klipper) 24x12.00-12 (ved 155 cm klipper)	26x12.00-12	24x9.5-12 (ved 132 cm klipper) 24x12.00-12 (ved 155 cm klipper)	26x12.00-12
2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)
5 år	5 år	5 år	5 år
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, nakkestøtte, komplet lyskit, vogntræk, og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk, nakkestøtte og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben





## FÅ LUFT I HVERDAGEN med MI finans

Finansieringen skal ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift. Kontakt din Ferris forhandler og få et skræddersyet finansieringstilbud.

Ferris er grundlagt i 1909 og er en afdeling af Briggs & Stratton. MI startede med salg af Ferris i Danmark i 2003 og Sverige i 2005. Vi forbeholder os ret til at ændre på modeller eller specifikationer uden varsel.

# BOOK EN DEMO

## - vi stiller gerne op

Test inden du køber din nye maskine - helst i det område, hvor maskinen skal bruges - så er du sikker på, at stabiliteten, trækkraften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

**Book en gratis demo hos din lokale Ferris forhandler eller kontakt have- & parkteamet på tlf. 76 40 86 85.**

Importør:

Forhandler:

 **MI A/S**  
Soldalen 1, 7100 Vejle.  
Tlf. 76 40 86 85 – [www.mi.dk](http://www.mi.dk)