

Zero Turn
affjedrede
græsklippere



2025
KATALOG



Ferris S, IS® og ISX™

UNIK, PATENTERET

Ferris har udviklet og taget patent på et unikt affjedringssystem, som overholder EU-direktivet for vibrationer. En hel særlig egenskab, der løfter Ferris over de konkurrerende mærker.

► **BEDRE EGENSKABER OG MERE EFFEKTIVITET**

Mange sætter ubevidst farten ned for at kompensere for ujævnt terræn. På en Ferris IS® klipper beskyttes du mod stødene fra det ujævne terræn og øger derfor helt naturligt farten, så motorens kapacitet udnyttes fuldt ud.

► **FØLGER ALTID TERRÆNET**

Ferris' patenterede IS® affjedring gør det muligt for hvert hjul at bevæge sig uafhængigt op og ned for at følge terrænet. Klippebordet er flydende ophængt fra affjedringen, så det hæver og sænker sig for at følge hjulene.

EKSTREMT HØJ FØRERKOMFORT | STØD OG VIBRATIONER REDUCERES | STØRRE KAPACITET OG



AFFJEDRING

► ØKONOMISKE FORDELE

Ferris' patenterede IS® affjedring resulterer i reduceret stødbelastning, overlegen førerkomfort, øget hastighed på græsslåningen, bedre stabilitet og en forlænget levetid for klipperen. Det er derfor, Ferris også økonomisk er det rigtige valg!

► ØGET KOMFORT

Ferris eksklusive affjedringssystem absorberer de stød og vibrationer, der kan medføre træthed hos dig. Den øgede komfort giver større arbejdsglæde og øger produktiviteten.

KLIPPEHASTIGHED | LÆNGERE LEVETID FOR MASKINEN | ALTID ENSARTET KLIPPEHØJDE

BRUG HVO BIODIESEL OG SPAR OP TIL 90% PÅ CO²-UDLEDNINGEN



Der er flere fordele ved at vælge HVO Biodiesel. Du får stort set samme tekniske egenskaber som med almindelig diesel, men reducerer samtidig din CO²-udledning med op til 90%.

Derudover mindskes udledningen af partikler og NO_x op til 30%, ligesom røg- og lugtgener bliver betydeligt reduceret. Det sikrer en højere luftkvalitet, hvilket er en stor fordel ved brug i især byzoner. Desuden bidrager HVO Biodiesel også til en betydelig støjreduktion.

Hvad er HVO Biodiesel lavet af?

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel kan bestå af mange forskellige bæredygtige råvarer. Blandt andet animalsk affaldsfedt fra fødevarerindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabiliske olier, brugt madolie, restprodukter fra majs, rapsolie, sojabønneolie, camelinaolie, jatrophaolie og meget andet.

Kan alle motorer køre på HVO Biodiesel?

For at motoren kan håndtere HVO Biodiesel, kræver det generelt et indsprøjtningssystem, som det på de nye "Stage 5" motorer, der sidder på Ferris og Yanmar produkterne.

Der vil oftest i disse motorer ikke kunne registreres forskel i ydeevne eller effekt, når der skiftes til HVO Biodiesel, da du i kraft af motorstyringen opnår en bedre udnyttelse af brændstoffet. Dette vil kompensere lidt for den lidt højere pris på HVO Biodiesel.

Fodelene er mange!

- 100% fossilfrit og bæredygtigt alternativ til diesel
- Op til 90% CO²-reduktion
- Renere luft og øget livskvalitet i byerne
- Lugtfri, færre luftpartikler
- Reduceret motorstøj
- Bionedbrydeligt
- Kan bruges på Ferris, hvor HVO-logo fremgår
- Kan bruges året rundt (ned til -32 grader)
- Kan blandes med almindelig diesel



Biodiesel på Ferris


Hos MI er vi klar til den grønne fremtid! Alle vores Ferris dieselloppere er godkendt til HVO Biodiesel.

DET MEST AVANCEREDE AFFJEDRINGSSYSTEM

- giver eksklusive fordele, herunder minimering af stød på chassiset og din krop

I 1998 revolutionerede Ferris branchen, ved at introducere det første uafhængige affjedringssystem "Independent Suspension (I.S.)" til plæneklippere. Denne opfindelse løftede Ferris klipperne over de konkurrerende mærker – en position, der stadig holder den dag i dag. Siden da har Ferris videreudviklet systemet og i dag findes der 3 typer af frontaffjedring: **S-serien**, **IS®-serien** og **ISX™-serien**.

4 grunde til at Ferris skiller sig ud:



UAFHÆNGIGE FRONTAKSLER

Den gennemtestede uafhængige affjedringsteknologi dæmper stød vha. styrearme, der følger en let bue ved kørsel. Dette giver mulighed for arbejde ved højere hastighed selv i ujævnt terræn uden at gå på kompromis med komforten.



HØJERE FART OG MERE STABILITET

Det bageste affjedringssystem består af en svingarm med coil-over støddæmpere, der skaber et fælles omdrejningspunkt for baghjulene. Dette forbedrer stabiliteten og sikrer en mere behagelig kørsel i ujævnt terræn.



FIRE FORBINDELSSES- STÆNGER I STÅL

Det avancerede uafhængige affjedringssystem fungerer vha. fire forbindelsesstænger i stål, der arbejder aktivt med underlaget. Dette sikrer, at hjulene forbliver i en ideel lodret position og konstant har kontakt med jorden. Resultatet er en markant reduktion af stød og en mere jævn tur og lige klippelinjer – selv ved fuld hastighed.



COIL-OVER STØD- DÆMPERE

Ligesom i biler består coil-over støddæmpere af to hovedkomponenter: en fjeder og en dæmper. Fjederen styrer bevægelsen op og ned. Dæmperen regulerer, hvor hurtigt fjederen kan bevæge sig. Den progressive fjeder er justerbar og starter blødt ved kompression, hvilket reducerer stød og sikrer en mere jævn kørsel – også ved høje hastigheder.




”

- Jeg tænker tilbage på den første dag, hvor jeg kiggede på en Pro Cut og sagde: »Hvorfor har de ikke affjedring, som vores racerbiler har?«. Det satte gang i tankerne... 'hvordan får vi affjedringen til at fungere? Problemløsning er jo det, vi som ingeniører elsker.

Todd Gordon, NASCAR-sportskommentator, teamchef og tidligere Ferris-ingeniør


3 STK. AFFJEDRINGSSYSTEMER TIL FRONT OG 1 STK. TIL BAG:




Frontaffjedring med to uafhængige styrearme, bruges på: 3300 ISX™, 2200 ISX™, 800 ISX™



Frontaffjedring med uafhængig styrearm, bruges på: 6200 IS®, 2600 IS®



Frontaffjedring med Coil-over støddæmper, bruges på: 600 IS®, 500S, 400S



Bagaffjedring med Coil-over støddæmper-system, bruges på alle modeller

ZT 6200 IS[®]



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret IS[®] 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1.699 ccm.

Miljø

Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

Transmission

Hydro Gear[®] PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med olie køler

Tankkapacitet

52 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

1.160 kg

Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

183 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching. Hydraulisk løft

Klippehøjde

Fra 38 til 152 mm

Styrbøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► 3 x K: Kapacitet - Komfort - Kraftfuld

Den kraftfulde 48 hk CAT[®] turbo-dieselmotor har op til dobbelt så lang levetid som en traditionel benzinmotor. Ydelse og kapacitet udnyttes fuldt ud takket være den unikke affjedring og de lave vibrationer, som også kommer føreren til gavn. Maskinen er desuden udstyret med den nyeste teknologi indenfor brændstoføkonomi og miljøvenlig drift, samtidig med at den leverer topklasse førerkomfort.

STAGE 5
CERTIFIED



ZT 6200 IS®

Patenteret IS®
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet
op til **29.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **20 km/t.**



5-YEAR
LIMITED
WARRANTY

5 års affjedringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

ZT 2600 IS®



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret IS® 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

Yanmar 24 hk 3-cylindret dieselmotor på 993 ccm og dobbelt luftfilter.

Miljø

Opfylder Stage 5 emissionskrav / godkendt til HVO brændstof

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

727 kg (med 132 cm klipper) / 743 kg (med 155 cm klipper)

Dækmontering

132 cm klipper: bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x6.50-6
155 cm klipper: bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

132 eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Pålidelig og bæredygtig til de mest krævende opgaver

Denne meget populære klipper er udstyret med en miljøvenlig motor, der har lavere CO₂-udslip, lavt brændstofforbrug, færre vibrationer og en mere støjsvag drift. Ingen andre klippere kan matche denne klippers kapacitet og komfort. Maskinen tilpasser sig automatisk ujævnt terræn ved at absorbere stød og minimerer påvirkningen på både føreren og selve maskinen. Det giver bedre arbejdsmiljø, øget komfort og reduceret vedligeholdelse.

STAGE 5
CERTIFIED



ZT 2600 IS®

Patenteret IS®
4-hjulsaffjedring



Klippekapacitet
op til **22.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **18 km/t.**



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

ZT 3300 ISX™



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde med høj ryg og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning og Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® ZT-5400 Powertrain

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

788 kg

Dækmontering

Bagdæk 26x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

183 cm Trippel-klipper med bagudkast, mulching, sideudkast og hydraulisk løft

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntæk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Hurtig og effektiv med høj ydelse og stor komfort

ZT 3300 ISX™ er en kraftfuld plæneklipper, der kombinerer power, ydeevne og komfort i særklasse. Med den nyeste teknologi, imponerende hestekræfter og en stærk transmission klarer den selv det mest krævende terræn hurtigt og effektivt. Den patenterede affjedring øger både komforten og ydelsen, hvilket gør græsslåningen nemmere, hurtigere og mere behagelig.

ZT 3300 ISX™

Patenteret ISX™
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet
op til 29.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 20 km/t.




5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

ZT 2200 ISX™

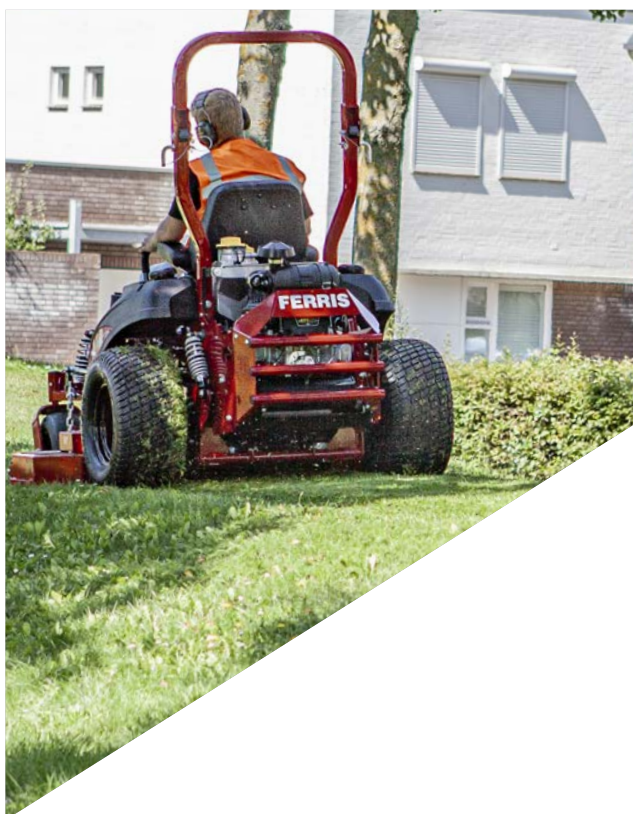

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Justerbar, affjedret komfortsæde med høj ryg og armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm med elektronisk indsprøjtning og Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankkapacitet

42 l fordelt på 2 brændstoftanke

Egenvægt

594 kg (med 132 cm klipper) / 639 kg (med 155 cm klipper)

Dækmontering

132 cm klipper: Bagdæk 24x9.5-12 – fordæk 13x6.50-6

155 cm klipper: Bagdæk 24x12.00-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

132 cm eller 155 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

▶ God brændstoføkonomi og unik affjedring

Med branchens mest avancerede patenterede affjedringsteknologi forvandles langsom og bumpet plæneklipping til en komfortabel køreoplevelse med øget produktivitet. Det innovative iCD™ klippesystem kombineret med den kraftige Hydro-Gear® ZT-4400™ transmission sikrer både høj ydeevne og holdbarhed. Den brændstofeffektive B&S® Vanguard® EFI-motor med Oil Guard™-system har forlængede olieskiftintervaller, som gør den daglige vedligeholdelse nemmere og mere effektiv.

ZT 2200 ISX™

Patenteret ISX™
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet
op til 22.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 18 km/t.



5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY

5 års affjedringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

ZT 800 ISX™



Komfort

Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankkapacitet

22 l

Egenvægt

520 kg

Dækmontering

Bagdæk 23x10.50-12 – fordæk 13x6.50-6

Klipper

132 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 127 mm

Styrtøjle

Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Overlegen komfort, øget kapacitet og høj hastighed

Uanset terrænet yder det innovative affjedringssystem maksimal kontrol og præcision. Samtidig forbedrer det komforten og kapaciteten – en ekstra fordel både for arbejdsmiljøet og bundlinjen. Tilføj det avancerede iCD™ klippesystemet som leverer en usammenlignelig klippevalitet, samt en kraftfuld B&S® benzinmotor med hele 27 hk, og du har en professionel klipper i absolut topklasse.

ZT 800 ISX™

Patenteret ISX™
4-hjulsaffjedring



Klippekapalet
op til 16.000 m²/t.



Klippehastighed
op til 16 km/t.



5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY

5 års affjedringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel



ZT 500S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankkapacitet

23 l

Egenvægt

375 kg

Dækmontering

Bagdæk 22x10.00-10 – fordæk 11x6.50-6

Klipper

122 cm Triple-klipper med bagudkast, sideudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► 3-i-1 klippebord med professionelt resultat

En professionel klipper, der kombinerer kompakt design og kraftfuld ydeevne. Den er udviklet til at klare opgaver hurtigt, effektivt og sikkert. Det velkendte affjedringssystem sikrer høj komfort, selv under krævende forhold. Den nyeste model i Ferris-familien, er designet med fokus på brugervenlighed og ydeevne, så den imødekommer kravene fra professionelle brugere.

ZT 500S

Patenteret
4-hjulsaffjedring



Klippekapa-
citet
op til **10.000 m²/t.**



Klippehastighed
op til **13 km/t.**



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

ZT 400S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenteret 4-hjulsaffjedring

Ergonomi

Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation dagen lang

Motor

B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankkapacitet

23 l

Egenvægt

369 kg

Dækmontering

Bagdæk 20x10.00-10 – fordæk 11x6.00-5

Klipper

122 cm Trippel-klipper med bag-, sideudkast og mulching

Klippehøjde

Fra 25 til 114 mm

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft af klipper, komplet lyskit, vogntræk og støtteben for nem vedligeholdelse

► Optimal fleksibilitet og perfekt klipning i alt slags vejr

Ferris ZT 400S er en kompakt og professionel klipper, der er designet til at få dine opgaver klaret hurtigt og sikkert. Den er udstyret med det berømte affjedringssystem, som giver branchens højeste førerkomfort. Derudover får du en 3-i-1-klipper, som passer perfekt til det danske vejr, uanset om solen skinner, eller regnen falder.

ZT 400S

Patenteret
4-hjulsaffjedring



Klippe**kapacitet**
op til **10.000 m²/t.**



Klippe**hastighed**
op til **13 km/t.**



5 års affjedringsgaranti



2 år ubegrænset timeantal
4 år maks. 500 timers kørsel

FRC7



Brugervenligt joystick

Komfort

Da skrånteklipperen er fjernstyret mindskes fysiske belastninger, samtidig med du ikke udsættes for vibrationer.

Sikkerhed

Du har mulighed for at navigere klipperen på op til 300 meters afstand, så du undgår at udsætte dig selv for potentielle farlige situationer, når du skal vedligeholde svært tilgængelige områder

Motor

Vanguard® 23 hk 2-cylindret luftkølet V-twin på 627 ccm

Startsystem

Elektrisk

Egenvægt

677 kg

Arbejdsbredde

115 cm

Joystick rækkevidde

300 meter

Hældning

op til 55°

► Hybrid skrånteklipper - fjernbetjent op til 300 m

Nu kan græsslåningen udvides til områder og skråninger, der tidligere var vanskelige at nå. Denne hybridmodel kombinerer både benzin- og eldrift, og håndterer effektivt udfordrende terræn på helt op til 55 graders hældning. Samtidig forbliver føreren på sikker afstand, og undgår potentielt farlige situationer ved vedligeholdelse af svært tilgængelige områder.

FRC7

Op til **55°**
hældning



Klippe**kapacitet**
op til **22.000 m²/t.**



Klippe**hastighed**
op til **7 km/t.**



ROVER XC™ FS1200



Motor

Vanguard® 160, 5 hk benzinmotor på 169 ccm med rekylstart og cyklon luftfilter

2 gear

Fra 0-7,5 km/t

Transmission

Peerless 855 serie

Beholder

Kapacitet på op til 90 kg

Tankkapacitet

3 liter

Egenvægt

161 kg

Stel

Rustfritstål der modstår korrosion fra det granulære gødning

Størrelse

L: 137 cm B: 90 cm H: 124 cm

► Gør gødskning og saltning hurtig, effektiv og præcis

Denne robuste ride-on multispreder er til granuleret materiale som f.eks. gødning, salt, korn mv. Det lave tyngdepunkt giver optimal kontakt med underlaget - selv i kuperet terræn. Med en bredde på kun 90 cm er den let at manøvrere på smalle steder. Rammen er produceret i 100 % rustfrit stål for maksimal holdbarhed. Gearkassen er overfladebehandlet, så den kan modstå ætsninger og for-længe levetiden. Indikator for nem indstilling af gødningsdosering – og kantspredningsudstyr som standard.

Perfekt til

- Golfbaner
- Fodboldbaner
- Sportsfaciliteter
- Saltning om vinteren

ROVER XC™ FS1200

Sprede**bredde**
4 meter



Sprede**kapacitet**
op til **5.000 m²/t.**




Sprede**hastighed**
op til **7,5 km/t.**





ICD™ KLIPPESYSTEM

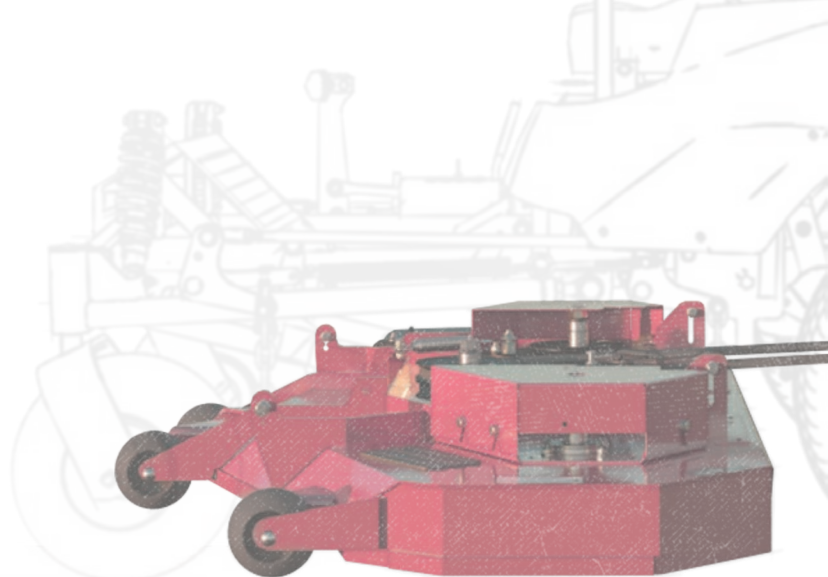

Det eksklusive iCD™ klippesystem yder på højeste niveau under mange forskellige forhold. Der er indbygget en ekstra bred åbning for at sprede afklippet hurtigt og jævnt. Det skrå næsedesign giver dig mulighed for at klippe ved højere hastigheder, uden at det går ud over klippekvaliteten.

► ICD™ KLIPPESYSTEMETS FUNKTIONER

Bredt udkast

Det ekstra brede udkast fordeler græsafklippet jævnt, og den fleksible gummideflektor reducerer skader fra stenslag.

To lag stål

To lag 10 gauge stål er svejst sammen for at forstærke den øverste midterdel af klipperen. En forstærket forkant beskytter klipperbordet, hvor der er mest brug for det.

Høj hastighed

Forskudt midtpunkt optimerer luftstrømmen og giver en større udkaståbning, så der kan arbejdes med høje hastigheder, selv i tæt græs.

► EKSKLUSIVT MED DOBBELT REMTRÆK

Remføring


Stålarmer fastholder remmen i den bageste stramme-rulle, der er fremstillet af støbejern, og beskyttet af en støvskærm.

Remskivetræk med spindel og dybe riller

De dybe riller i remskiven minimerer risikoen for, at en rem løsner sig eller ruller af remskiven.

Specialdesignet kilerem

Kileremmen er designet til at modstå slæk og for tidlig slitage. Den har en profil, der overfører mere kraft end klassiske kileremsprofiler.

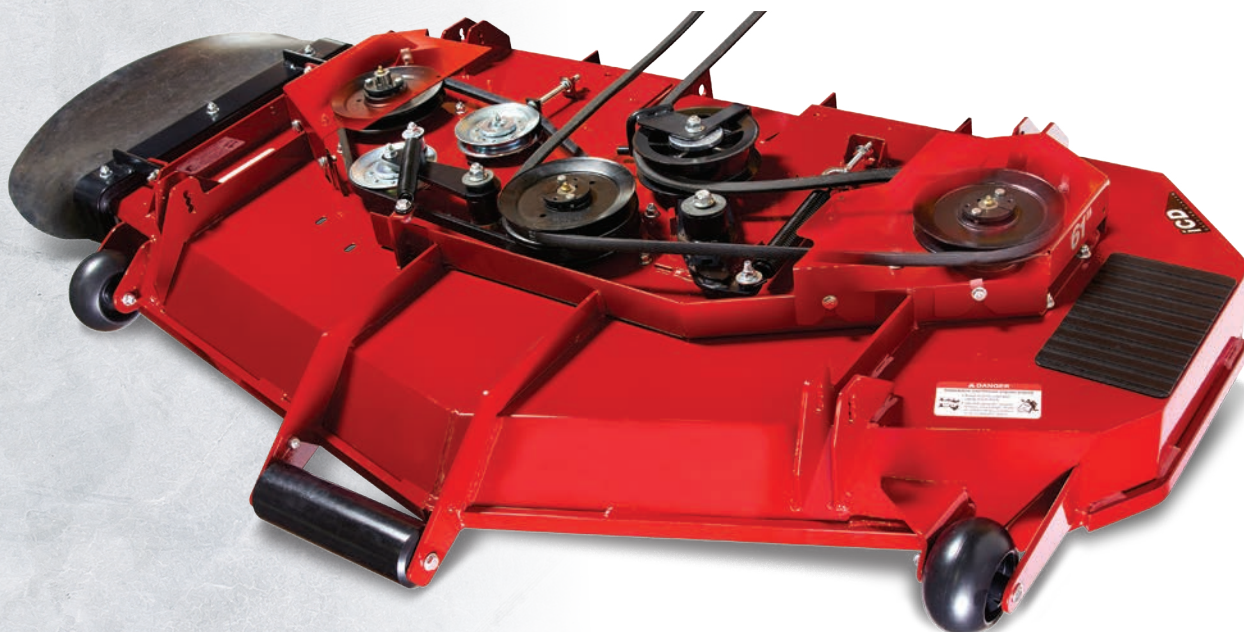

*) 2-remssystemet har en garanti på tre år eller 300 timer, alt efter hvad der kommer først. Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i år et, og reservedele i år to og tre.

EKSTRAUDSTYR

- TIL DIN FERRIS-KLIPPER



Lovpligtigt lyskit

CE-godkendte lygter. Komplet lyskit godkendt til kørsel på offentlig vej.



Punkteringsfrie forhjul

Kan tilbydes til alle modeller.



Træk

Med 19 mm hul og mulighed for montering af kuglekobling.



Støtteben for nem service

Ferris støtteben giver nem adgang til service. Løftehøjde op til 44 cm.



Bagdæk med godt greb

Bagdæk med specialprofil, der sikrer et godt greb i underlaget og giver en god trækraft.





DERFOR ER DET BEDRE

1

Dæksel til nem påfyldning samt integreret oliefilter gør olieskift nemmere, renere og hurtigere.

2

Større oliebeholder øger serviceintervallet op til 500 timer og reducerer olietemperaturen.

3

Unikt system med tørt krumtaphus sikrer smøring, når der arbejdes i hældende terræn og minimerer nedbrydning af olien som følge af overophedning.



500 TIMERS SERVICEINTERVAL BETYDER

60% BESPARELSE PÅ OLIE- VEDLIGEHOOLD

PR. ENHED PR. ÅR

- Forhøjet serviceinterval for olieskift fra 100 timer til 500 timer
- Større oliemængde betyder længere levetid
- Stort oliefilter med bedre filtreringsevne
- Løbende motorsmøring ved arbejde i stejlt terræn (op til 45 grader)
- Renere, hurtigere, nemmere olieskift uden brug af værktøj
- Mindre arbejde med olieskift, udskiftning af filter og olieomkostninger
- 3 års professionel motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer er standard på Ferris ZT 2200 og ZT 3300

FORDELENE VED EFI (elektronisk indsprøjtning)

- EFI reducerer brændstof-forbruget og formindsker forurening.
- Et lukket EFI-kredsløb opretholder altid den mest effektive brændstofblanding.
- Brændstofforbruget er reduceret sammenlignet med en tilsvarende model med karburator.
- En fartsensor sørger for frigivelse af den korrekte mængde brændstof.
- EFI forøger motorkraften.
- Nemmere serviceløsninger og motordiagnostik.
- Optimeret kold og varm genstart.
- Garanti ved professionelt brug. Oil Guard er udelukkende tilgængelig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.

GARANTIEN

KOSTER IKKE EKSTRA PÅ FERRIS KLIPPERNE

Hver kunde har forskellige behov. Derfor tilbyder Ferris to garanti-perioder, så du altid kan være tryk, uanset hvilken Ferris klipper du vælger, og hvor mange timer du kører.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**


2 + 2 års garanti

Når du køber en Ferris klipper ydes der 2 års garanti uanset timeantal. Kører du mindre end 500 timer på 4 år ydes der 4 års garanti.



5 års garanti på affjedringen

På den unikke IS® affjedring på alle Ferris klippere ydes der 5 års garanti uanset timeantal. Denne garanti giver dig sammen med Ferris 2 + 2 års garantien en udvidet garanti for et produkt af høj kvalitet!

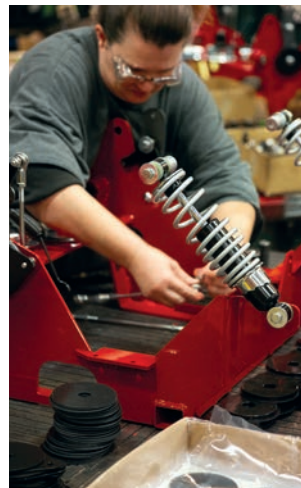

KØRER DU LOVLIGT

MED DIN KLIPPER PÅ OFFENTLIGE VEJE?

Når der køres på offentlige områder, dvs. veje, stier, skovveje mv. er der forskellige forskrifter, der skal overholdes med hensyn til klipperens indretning m.m. Hvor færdselsloven gælder kræves kørekort. De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om motoren er slukket.

På offentligt tilgængelige områder kræves der et godkendt lyskit.

(Kilde: Trafikstyrelsen)



SPECIFIKATIONER

		ZT 400S	ZT 500S	ZT 800 ISX™
Komfort	Affjedring	Patenteret 4-hjulsaffjedring	Patenteret 4-hjulsaffjedring	Patenteret ISX™ 4-hjulsaffjedring
	Ergonomi	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s². Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation
Motordata	Motor	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, benzinmotor på 724 ccm med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, benzinmotor på 810 ccm med cyklonluftfilter
	Antal hk	23 hk	25 hk	27 hk
	Oil Guard™ System			
	Tankkapacitet	23 l	23 l	22 l
Klippedata	Egenvægt	369 kg	375 kg	520 kg
	Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
	Klipper	122 cm Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	122 cm Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	132 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast
	Klippehøjde	Fra 25 til 114 mm	25 til 114 mm	Fra 25 til 127 mm
Dæk	Klippekapacitet	Op til 10.000 m²/t.	Op til 10.000 m²/t.	Op til 16.000 m²/t.
	Klippehastighed	Op til 13 km/t.	Op til 13 km/t.	Op til 16 km/t.
	Fordæk	11x6.00-5	11x6.50-5	13x6.50-6
	Bagdæk	20x10.00-10	22x10.00-10	23x10.50-12
Garanti	Maskine	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)
	Affjedring	5 år	5 år	5 år
Udstyr	Styrtøjle			Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes
	Ekstraudstyr	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben

Zero Turn S, IS[®] og ISX[™] serier



ZT 2200 ISX [™]	ZT 3300 ISX [™]	ZT 2600 IS [®]	ZT 6200 IS [®]
Patenteret ISX [™] 4-hjulsaffjedring	Patenteret ISX [™] 4-hjulsaffjedring	Patenteret IS [®] 4-hjulsaffjedring	Patenteret IS [®] 4-hjulsaffjedring
Helkropsvibrationer 0,5 m/s ² . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s ² . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s ² . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation	Helkropsvibrationer 0,5 m/s ² . Hånd- og armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsæde og justerbare armlæn. Skrå fodstøtte sikrer god blodcirkulation
B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, benzinmotor på 810 ccm m/ elektronisk indsprøjtning	B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, benzinmotor på 993 ccm med elektronisk indsprøjtning	Yanmar 24 hk 3-cylindret dieselmotor på 993 ccm og dobbelt luftfilter. Opfylder Stage 5 emissionskrav og godkendt til HVO brændstof	Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1.699 ccm. Opfylder Stage 5 emissionskrav og godkendt til HVO brændstof
28 hk	40 hk	24 hk	48 hk
Standard	Standard		
42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	42 l fordelt på 2 brændstoftanke	52 l fordelt på 2 brændstoftanke
594 kg (med 132 cm klipper) 639 kg (med 155 cm klipper)	788 kg	727 kg (med 132 cm klipper) 743 kg (med 155 cm klipper)	1.160 kg
Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] Commercial ZT-5400 Powertrain [®]	Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] PW pumper og Parker TG0335 hjulmotorer med oliekoiler
132 cm eller 155 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	183 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast. Hydraulisk løft	132 eller 155 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast	183 cm iCD Trippel med bagudkast, mulching og sideudkast. Hydraulisk løft.
Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 25 til 127 mm	Fra 38 til 152 mm
Op til 22.000 m ² /t.	Op til 29.000 m ² /t.	Op til 22.000 m ² /t.	Op til 29.000 m ² /t.
Op til 18 km/t.	Op til 20 km/t.	Op til 18 km/t.	Op til 20 km/t.
13x6.50-6 (ved 132 cm klipper) 13x6.50-6 (ved 155 cm klipper)	13x6.50-6	13x6.50-6 (ved 132 cm klipper) 13x6.50-6 (ved 155 cm klipper)	13x6.50-6
24x9.5-12 (ved 132 cm klipper) 24x12.00-12 (ved 155 cm klipper)	26x12.00-12	24x9.5-12 (ved 132 cm klipper) 24x12.00-12 (ved 155 cm klipper)	26x12.00-12
2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)	2 år (ved klipning under 500 timer ydes 4 år)
5 år	5 år	5 år	5 år
Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes	Standard ROPS-bøjle, som kan nedfældes
Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, nakkestøtte, komplet lyskit, vogntræk, og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Hydraulisk løft af klipper, punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben	Punkteringsfrie forhjul, komplet lyskit, vogntræk og støtteben



FÅ LUFT I HVERDAGEN med MI finans

Finansieringen skal ikke belaste den likviditet, som er afsat til den daglige drift. Kontakt din Ferris forhandler og få et skræddersyet finansieringstilbud.

Ferris er grundlagt i 1909 og er en afdeling af Briggs & Stratton. MI startede med salg af Ferris i Danmark i 2003 og Sverige i 2005. Vi forbeholder os ret til at ændre på modeller eller specifikationer uden varsel.

BOOK EN DEMO

- vi stiller gerne op

Test inden du køber din nye maskine - helst i det område, hvor maskinen skal bruges - så er du sikker på, at stabiliteten, trækkræften og komforten lever op til lige netop din hverdag.

Book en gratis demo hos din lokale Ferris forhandler eller kontakt have- & parkteamet på tlf. 76 40 86 85.

Importør:

Forhandler: