

BAV

Rotorsl maskiner

BAV 1245 - 1545 - 1895



EFFEKTIV AFPUDSNING!

Unik klippekvalitet

2

BAV rotorslåmaskinerne leveres i arbejdsbredder på 1,20, 1,50 og 1,80 m. De er velegnede til mange forskellige arbejdsopgaver.

Uanset om det gælder afpudsning af græsmarker, grovere brakarealer eller professionel landskabspleje er klippekvaliteten i top.

Maskinerne leveres med en deflektor, så græsafklippet findeles og spredes perfekt.




Altid driftssikker!

Med den kraftige oliebadsgearkasse kan der snittes planterester på op til 30 mm i diameter.

Rotorens form og styrke er designet til at beskytte gearkassen mod slag og vibrationer.

SPECIFIKATIONER

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1895
Arbejdsbredde	1,20 m	1,50 m	1,80 m
Gearkassens ydelse	33 kW (45 hk)	33 kW (45 hk)	70 kW (95 hk)
Klippehøjde	25 -150 mm	25 -150 mm	40 -190 mm
Antal knive	2	2	3
Vægt	215 kg	260 kg	480 kg

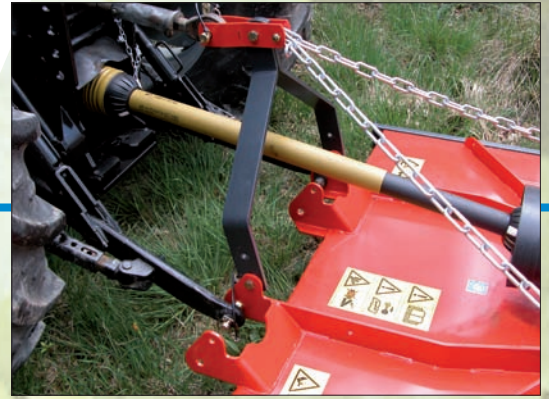

Brugervenlig betjening og justering

Snithøjden kan justeres fra 25 - 150 mm på BAV 1245 og 1545 og fra 40 - 190 mm på BAV 1895 ved hjælp af to slæbesko. På den måde kan maskinen tilpasses materialets beskaffenhed og tæthed. Skjoldets udformning gør det let at manøvrere omkring hjørner.

Med mulighed for sideforskydning på 250 mm til højre eller venstre for BAV 1895, og 210 mm til højre for BAV 1245/1545, er det let at afpuds svært tilgængelige steder og undgå at traktorens hjul kører i det afpudsede materiale.

Der medfølger en deflektor for effektiv findeling og fordeling af afklippet.



Enestående klippe- og snittekvalitet!

Knivene er selvskærpende og bukket i en facon, der skaber optimal opdrift, så græsstråene løftes fra jorden.

Det flydende ophæng tilpasser maskinen til ujævnheder i terrænet, så klippehøjden forbliver konstant.

Skjoldet er trapezformet med skrå sider, der giver god luftgennemstrømning og optimal fordeling af afklippet.



SPECIFIKATIONER

	BAV 1245	BAV 1545	BAV 1895
Arbejdsbredde	1,20 m	1,50 m	1,80 m
Gearkassens ydelse	33 kW (45 hk)	33 kW (45 hk)	70 kW (95 hk)
Snithøjde	25 -150 mm	25 -150 mm	40 -190 mm
Skjold	Trapezformet med skrå kanter		
Selvskærpnde bukkede knive for optimal snitkvalitet	2	2	3
Vægt	215 kg	260 kg	480 kg
Total bredde	1,35 m	1,65 m	1,93 m
Total længde	1,71 m	2,02 m	2,35 m
Tilkobling	Kat. 1 med 210 mm sideforskydning til højre		Kat. 2 med 250 mm højre/venstre sideforskydning

EKSTRAUDSTYR

	Standard i DK	Standard i DK	Standard i DK
Deflektor	Standard i DK	Standard i DK	Standard i DK
PTO-aksel med overbelastningskobling og friløb	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	Standard i DK
Justerbart bagmonteret støttehjul	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	-

Standard- og ekstraudstyr kan variere fra land til land - Kan ikke leveres

KUHNs brede program af maskiner til landskabspleje omfatter også:



Sidemonteret mulchmaskine



Hegns- og rabatklippere



VKM universale mulchmaskiner



TB mulchmaskine i kombination med en frontmonteret BPR mulchmaskine

For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende. Forbehold for ændringer. Registrerede varemærker.

FORHANDLER:

MASKINHANDLER

INDKØBSRINGEN A.M.B.A.

SOLDALEN 1 . DK 7100 VEJLE

TLF (+45) 7640 8600 . FAX (+45) 7640 8601 . WWW.MI.DK

