

Trailersprøjte



ATLANTIQUE

3.200 ltr. 18-30 m

www.kuhn.com



be strong, **be KUHN**




BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er placeret centralt ved siden af injektionsbeholderen. Med to ventiler opnås der fuld kontrol over alle nødvendige funktioner under påfyldning af kemi og rengøring af sprøjten.

PRÆPARATFYLDER

KUHN benytter sig af injektionsteknologi, når sprøjten skal fylde med et præparat. Ved at skabe en naturligt undertryk i beholderen sikres der en hurtig og gnidningsløs påfyldning af væske, tabletter og pulver.

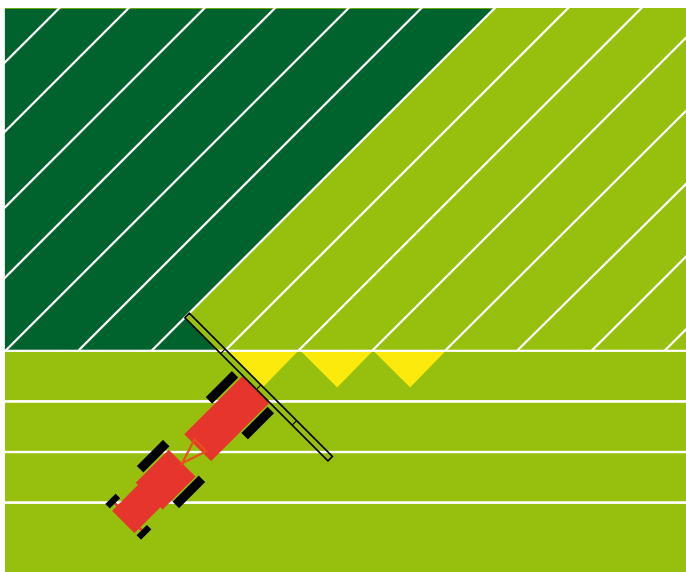

GPS-STYRING AF SEKTIONSVENTILER

Automatisk GPS-styring af sprøjtesektionerne giver præcision i sprøjtearbejdet. Sektionerne åbnes og lukkes automatisk og præcist ved foragervendinger, ved overlap, og når der sprøjtes i kiler. GPS styring er et præcisionsværktøj, som aflaster føreren ved lange arbejdsdage og ved sprøjtning i mørke. Det er også et godt udstyr til at spare sprøjtevæske til fordel for både økonomi og miljø.



UDSTYRSMULIGHEDER

- GPS
- Bomstyring
- Uafhængig bomtilt
- Automatisk fyldstop
- Automatisk vaskeprogram
- Elektrisk styret endedyse
- Drejbart trækk



DE STORE FORDELE VED EN ALUMINIUMSBOM

KUHN aluminiumsbommene er standardudstyret med rustfrie stålbomrør, liniefiltre samt 4-vejs dyseudtag med non-dryp membranventiler. Der er god beskyttelse af bomrørerne, og alle dyseholdere er integreret i bomkonstruktionen. Den lave egenvægt reducerer stresspåvirkningen på chassis og ophæng.

- Meget høj styrke.
- Lav vægt.
- Lang levetid.
- Aluminium angribes ikke af kemi og flydende gødning.
- Nem rengøring uden risiko for skader på lak og maling.

Specifikationer	ATLANTIQUE 3200
Tank	3.200 ltr. (3.440 ltr. effektivt)
Rensetank	300 ltr.
Bombredde	18-30 m
Pumpe	PM 265
Sporvidde	1,5-2,25 m
Hjulmontering	9.5x48*
Egenvægt	2.250 kg

* Andre hjulstørrelser fås som ekstraudstyr.

Importør:

Forhandler:



Maskinhandler Indkøbsringen Amba

Soldalen 1, 7100 Vejle, Tlf. 76 40 86 00
www.mi.dk