

Bugserede marksprøjter

LEXIS 3000

Produktinformation



www.kuhn.com



LEXIS er den lille model blandt de bugserede KUHN marksprøjter. Den enkle og effektive opbygning af LEXIS-marksprøjten sikrer maksimal betjeningskomfort. Den logiske betjeningsenhed MANUSET og den nye injektionstragt giver maksimal sikkerhed for brugeren uden nogen form for begrænsning af sprøjteydelsen. Aluminiumbommen med ophængene TRAPEZIA og EQUILIBRA øger produktiviteten og giver marksprøjten en lang levetid.



LEXIS 3000 - MEA2

Bugserede marksprøjter - LEXIS

KOMPROMISLØS, ENKEL BETJENING

Marksprøjten LEXIS er udviklet med henblik på, at den skal være så enkel at betjene som muligt.

Vores ingeniører har helt fra starten haft fokus på at gøre håndteringen af sprøjten så enkel som muligt, så arbejdet med plantebeskyttelse kan udføres hurtigt og præcist og uden langvarige, forudgående overvejelser. Der er altså ikke længere noget til hinder for at øge produktiviteten i forbindelse med plantebeskyttelse.

ENKEL OG LOGISK BETJENING

Betjeningselementerne på LEXIS er placeret centralt og anbragt ideelt direkte på præparatfyldetragten.



Betjeningsenheden MANUSET med de to hovedventiler har 30 til 50 % færre håndbevægelser end konkurrerende maskiner fra samme segment. De ergonomiske håndhjul sikrer logisk betjening af ventilerne, så sprøjtens kredsløb kan styres perfekt. Ved rengøringen kan man altså være sikker på, at vandet kommer ind i alle områder af sprøjten.

SIKKER PRÆPARATFYLDETRAGT

Den specielle udformning af præparatfyldetragten på LEXIS giver perfekt sikkerhed, særligt i forbindelse med rengøringen. Alle hjælpeelementer, som fx doseringsbægrene eller dækslerne på dunken, er lette at rengøre med lansen.



Man kan gemme sit personlige beskyttelsestøj i to vandtætte opbevaringsrum. En holder på siden giver plads til større dele.

Brugervenlig elektronik

LEXIS er udstyret med de hastighedsafhængige styringer fra KUHN. Alle vigtige informationer kan hentes frem på den kompakte og let monterbare betjeningskonsol med CAN-BUS-tilslutning. På den måde bliver plantebeskyttelsen altid en succes. Konsollens ergonomi er helt enestående. På den elektroniske betjeningskonsol VISIOREB kan arbejdsforløbet følges. Delbreddetilkoblingen sker automatisk. Dermed kan føreren koncentrere sig 100 % om kørslen.




Central service

LEXIS er udstyret med et påfyldningsfilter, et sugefilter, et trykfilter foran flowmeteret og et filter for hver sektion. De vigtigste filtre er placeret centralt på højre side af maskinen, så servicearbejdet kan klares på blot et par minutter.

Pumpen sidder på trækstangen, så den er let tilgængelig til den daglige kontrol og de forskellige serviceopgaver.



Effektiv ophængning af bom

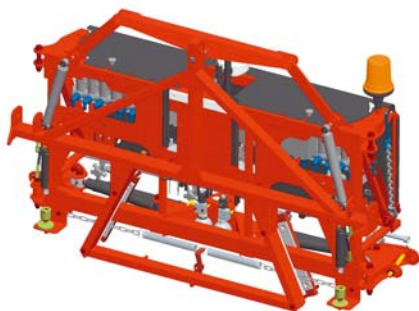

BOMOPHÆNG EQUILIBRA (MEA2 og RHPA)

I ujævnt terræn giver kombinationen af pendulsystemet og trapez-ophænget mange muligheder for tilpasning af bommen, så den bliver helt stabil, og alle markens ujævnheder udlignes perfekt. Bomophænget EQUILIBRA er yderligere udstyret med en separat svingningsdæmpning i højre og venstre side, så der ikke risikeres vibrationer ved stærk acceleration eller bremsning.

Efter ønske fås marksprøjten med en automatisk, mekanisk eller hydraulisk hældningsudligning. Begge varianter af hældningsudligningen sikrer også, at bommen holdes helt rolig under selv de vanskeligste forhold.



Aluminiumbom og bomophæng

Aluminiumbommene RHPM/RHPA og MTA2/MEA2 har en stor fordel: De er rustfri. Aluminiums lave vægtfylde (1/3 af ståls vægtfylde) betyder desuden, at der kan benyttes mere materiale, uden at det går ud over bommens lethed: Dermed bliver hele opbygningen meget mere robust.

Dyserne er beskyttet i bommen forfra og især nedefra samt i alle tre retninger ved påkørselssikringen. Dette giver perfekt beskyttelse af dyserne og dyserørene som standard.



LEXIS 3000 - MEA2

Tekniske data

	LEXIS 3000	
Nominal volumen på beholderen (l)	3000	
Faktisk volumen på beholderen (l)	3150	
Affjedring af parallelogramophænget	Aktiv, på mark og vej	
Bomophæng	TRAPEZIA: Trapezpendul	EQUILIBRA: Trapezpendul med separat svingningsdæmpning højre/venstre
Bommens bredde	18 til 24 m	
Pumpetype	PM 165 / PM 265	
Styring	Hastighedsafhængig CAN-BUS (betjeningsterminal RPB, REB3 eller VISIOREB) hastighedsafhængig ISOBUS (CCI200 med ISOCCLICK)	
Rentvandsbeholder (l)	300	
Længde mellem trækøje og aksel (m)	4,05	
Filtrering	Fire filtre (påfyldnings- og sugefilter, filter foran flowmeter, delbreddefilter)	
Sporvidde (m)	indstillelig fra 1,5 til 2,25	
Samlet bredde (m)	2,23	
Transporthøjde (m)	Bom 18 til 21 m: 3,08 m / bom 24 m: 3,50 m (med dæk 9,5x48)	
Dysernes afstand til marken (m)	0,5 til 2,50	
Egenvægt (kg)	2057 (ved 24 m)	
Standarddæk	9,5 x 48 (andre dækstørrelser som ekstraudstyr)	

Besøg vores hjemmesider for flere informationer om den nærmeste KUHNS forhandler og andre KUHNS produkter:

www.mi.dk - www.kuhn.com

KUHNS BLANCHARD SAS

24 rue de Nantes - 44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE

Maskinhandler Indkøbsringen Amba.

Soldalen 1, DK-7100 Vejle

Tel.: +45 7640 8600

Fax: +45 7640 8601

www.mi.dk



Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. Respekter traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktoren forskeltryk skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Find også KUHNS på



YouTube

Besøg os på vores YouTube kanal.



www.kuhn.com

Forhandler