

Liftofhængte vendepløve



MASTER

123, 153 og 183

www.kuhn.com



be strong, **be KUHN**



MASTER

123

153

183

KUHN ploven - fordi et godt pløjarbejde er en vigtig forudsætning for et højt udbytte.

KUHN PLOVENE HAR MANGE FORDELE:

- Kraftig helsvejst vendehoved, som altid er dimensioneret til plovens størrelse. Flere indstillingsmuligheder sikrer perfekt tilpasning til netop din traktor.
- Stabil hovedramme med ekstra trekantforstærkning i den forreste del, hvor belastningen er størst – det gør KUHN Master plovene solide!
- Kombi-indstilling af 1. fure og træklinie. Præcis indstilling ifht. traktorens sporvidde. Første fures arbejdsbredde følger altid de øvrige furer, via den geometriske opbygning.
- Underplove er udviklet til de danske forhold gennem tæt samarbejde mellem danske landmænd og KUHN.
- Vari Master plovene har variabel furebredde fra 12" til 20". Systemet hertil sidder integreret og er godt beskyttet i hovedrammen og trekantkonstruktionen. Første fures arbejdsbredde følger altid de øvrige furer.
- Multi Master plovene har trinvis furebredde på 14", 16" eller 18".
- Sikkert og effektivt udløsesystem med NSH – Non Stop Hydraulisk stenudløsning. Trykket kan nemt justeres til ændrede forhold.
- T-Traction – en unik springbolt stenudløsning, hvor boltten trækkes over i længderetningen. Der vil aldrig opstå deformation, boltten er nem at skifte og driftsstop er minimale.
- Hydraulisk sammenfold under vending og transport er standard på 4 til 7 furede modeller.
- Mange muligheder i landhjul med stor dækmontering. Der er valgfri side- eller bagmontering.
- Der tilbydes et stort ekstraudstudsprogram til Master plovene.

KUHN tilbyder mange løsninger inden for pløjning og opfylder samtidig kravene til:



KUHN MASTER SERIEN ER BYGGET TIL INTENSIV ANVENDELSE


Der er altid en KUHN Master plov til din jord!




INTENSIV ANVENDELSE KRÆVER INNOVATION OG UNIKKE DETALJER



Topfæstet for vendecylinderen er en smedet enhed, som sidder fuldsvejst ind i tårnet.

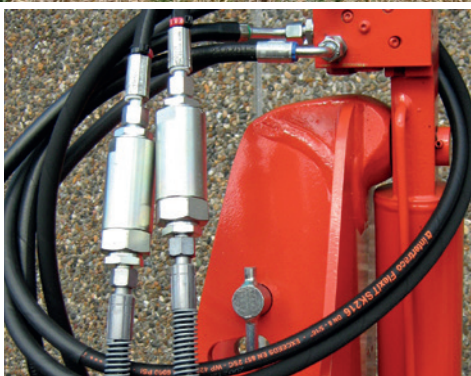

Filtre på olieslangerne fra traktoren sikrer den unikke kombiventil imod urenheder.



Unikke PEL®HP-industribøsninger med smørekanaler i hovedlink sikrer de bevægelige dele, plovens levetid og din arbejdsglæde.

KUHN MASTER PLOVENE FÅS I 3 SERIER



MULTI/VARI MASTER 123 NSH/T



MULTI/VARI MASTER 153 NSH/T



VARI MASTER 183 NSH



Hovedlinket mellem vendehoved og rammen er fuldsvejst
– bund solidt!



MASTER


123

153

183

SLIDDELE I TOP KVALITET

TRIPLEX MULDPLADE MED 3 LAG STÅL

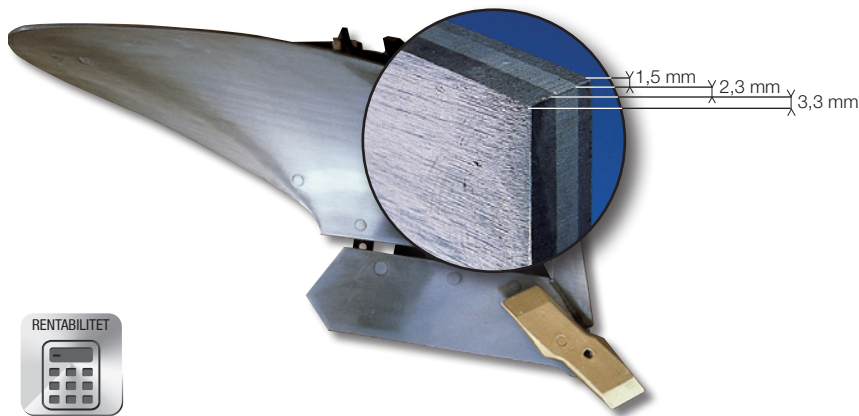

EKSKLUSIVT HOS KUHN

- Muldpladerne er lavet med 3 lag Triplex stål.
- Slidlagets tykkelse er øget til 3,3 mm - det er eksklusivt for KUHN og øger muldpladernes levetid.



SKÆR OG SKÆRSPIDSER I HÆRDET SPECIALSTÅL

Fremstilling af skær sker i en presser, der trykker med 5.500 tons pr. skær.



OLYMPIC®


Spids i hærde specialstål.

- Vendbar for maksimal effektivitet.
- Markeret profil i slidzonerne på spidsen sikrer længere levetid og bedre beskyttelse af landsiden.
- Spidsen er selvskærpene for maksimal jordsøgning og gennemtrængning.

SUPER MARATHON®

Specialhærdede spidser i smedestål med en Wolframkarbid belægning på den yderste spids.

- Meget stor slidstyrke med op til fem gange længere levetid end traditionelle spidser.
- Sparer monteringsomkostninger til udskiftning af spidser.

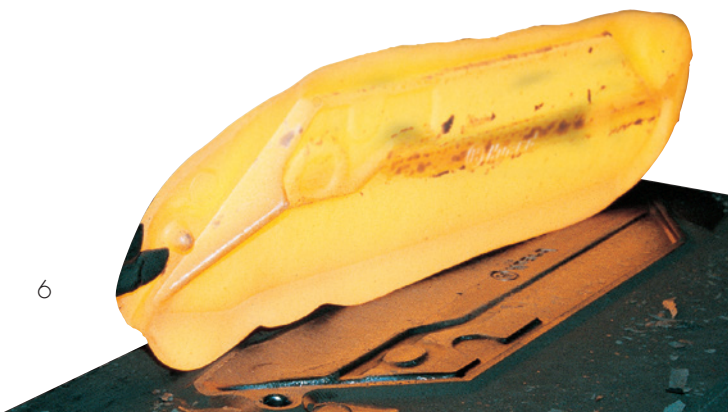




UNDERPLOVENE ER DESIGNET TIL DE DANSKE FORHOLD

SK UNDERPLOV



Til danske forhold med lang skruet muldplade, der tvangsstyrrer vendingen og giver en meget flot fure.

- Exceptionel god dækning af planterester med en afsluttende pakning.
- Pløjedybde mellem 16 og 25 cm.
- Bred furebund.
- Velegnet til alle jordtyper, men især til tung og fugtig jord.
- Minimalt trækraftbehov.

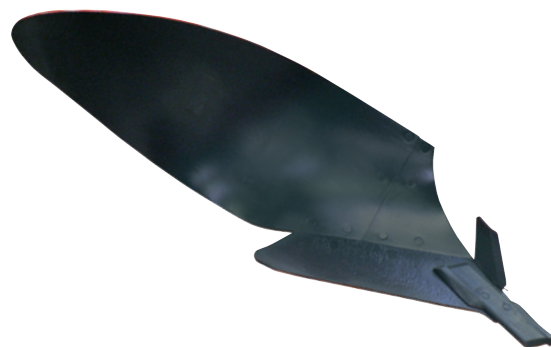

VL RISTEUNDERPLOV



Til danske forhold med lange skruede muldpladeriste, der tvangsstyrrer vendingen, samtidig med at jordoverfladen bliver muldet.

- God dækning af planterester.
- Pløjedybde mellem 16 og 30 cm.
- Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede traktordæk.
- Velegnet til alle jordtyper og kan anvendes til tung og fugtig jord samt humusjord, som vil klæbe fast.



ZRL HALMFORPLOV



Forplovens arbejde og indstillingsmuligheder er vigtige elementer i pløjearbejdet. KUHN plovene er udstyret med den fleksible ZRL halmforplov. Den er velegnet til nedmuldning af planterester, halm og majsstængler.

- Højre og venstre forplov er helt uafhængige af hinanden.
- Forsænkede huller i stilk sikrer, at den ikke forskubber sig.
- Forploven kan sidejusteres imod/fra land og kan monteres i 3 positioner langs åsens ramme.
- Muldpladens hældning/angrebsvinkel kan stilles i 2 positioner og en sikringsbolt beskytter opstander og fæste.




DRIFTSIKKER PLØJETEKNIK



KUHN PLOVENES DESIGN, STYRKE OG DETALJER ER UNIKKE

- 1 NSH cylinderen sidder godt beskyttet i forlængelse af plovåsen. Trykket kan let justeres efter behov.
- 2 Trækstænger er integreret i åsen. Ingen udvendige dele sidder i vejen eller er udsat for sten, jord og støv.
- 3 ZRL forploven er markedets mest fleksible pga. mange indstillingsmuligheder.
- 4 De lodrette dele af åsen er en smule skråt monteret. Dette sikrer, at underplovens belastninger overføres i en lige træklinie frem til hele åsens dreje- og monteringspunkt.
- 5 Akslen for åsens dreje- og monteringspunkt sidder i en lige træklinie foran den vandrette del af åsen. Det sikrer minimum slitage og vridbelastninger, når der justeres på Vari-systemet.

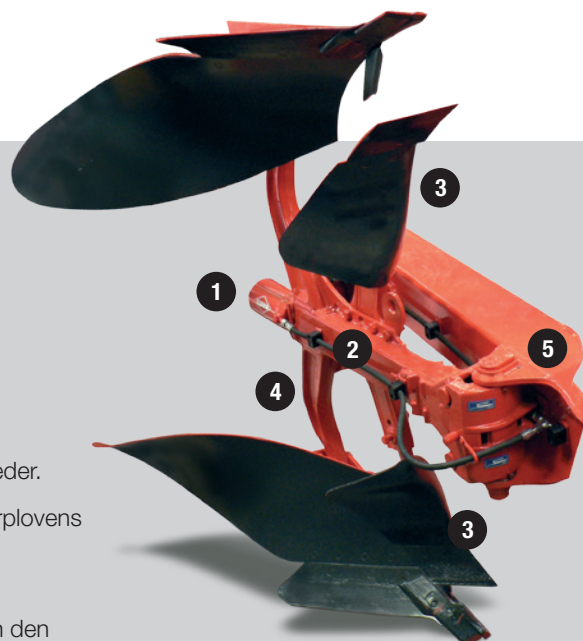

Vendeaksel

STYRKEN STÅR IKKE TIL DISKUSSION PÅ KUHN VENDEHOVEDERNE



KUHN var den første maskinfabrik i verden, som producerede vendepløve. I udviklingsprocessen har vendehovedet altid været i fokus.

Derfor er det også en selvfølge, at et KUHN vendehoved har en dimension og styrke, som passer til den pågældende vendepløvs størrelse og belastning.

- 1 Fuldsvejst vendehoved. Ingen vridninger og bolte, der går løs.
- 2 Vendeakslen er hul med særlig hærkning både inde- og udefra. De kraftige koniske rullelejer kan efterspændes. Slangeføringen går igennem vendeakslen, det er den sikre vej ud til ploven.
- 3 Højdejusterbar montering af bæreaksel. Tilkoblingen foregår i snapkobling – sikkert og nemt.
- 4 Bæreaksler fås i forskellige bredder og størrelser på lifttappe. Det giver en perfekt tilpasning til din traktor med minimalt trækkræftbehov. U-bøjlemonteringen sikrer stor styrke i tilkoblingen.
- 5 Kombiventil for sammenfold og vending samt returindstilling. Ventilblokken er beskyttet med filtre på olieslangerne fra traktoren.
- 6 Akkumulatoren til NSH-systemet er monteret på vendehovedet. Det gør det nemt at ændre trykket samt giver en god overvågning af systemet.

FREMSTILLET MED MODERNE TEKNOLOGI

EKSKLUSIVT HOS KUHN

HOVEDRAMMEN

Hovedrammen består af hhv. 120, 150 eller 180 mm profilrør med en trekantforstærkning, der er svejset på langs på hovedrammen. Det styrker zonen på hovedrammen, hvor belastningen er størst, og giver øget styrke sammenlignet med plove med traditionel rør/profilramme.

Fæstet for NSH-åserne sidder solidt monteret på siden af hovedrammen. Gennemboringerne i hovedrammen skaber ikke risiko for brud.



Modelfoto af gennemskåret plov.




VARI MASTER SERIEN:

**INTEGRERET OG VEDLIGEHOLDELSSEFRI
TEKNIK MED LANG LEVETID**

På Vari Master plove sker justeringen af furebredden hydraulisk fra førersædet.


Justeringen af 1. fures bredde og træklinien sker automatisk ved ændring af den totale arbejdsbredde.

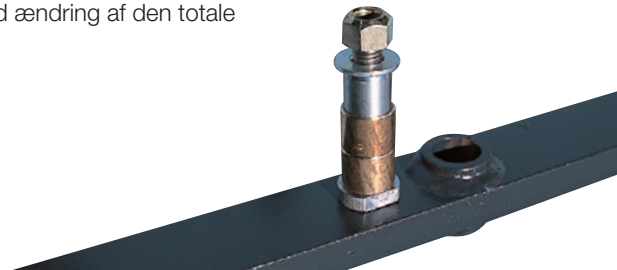

EKSKLUSIVT HOS KUHN

OPTIMAL BESKYTTELSE AF LEDFORBINDELSERNE

- Ledforbindelserne til den trinføst variable furebredde er integreret i rammen. Det sikrer optimal beskyttelse mod vand, støv og stød samt mod slagskader fra sten.
- Alle ledbolte er forkromede, monteret med bøsninger og sikret mod at dreje. Det beskytter mod slitage og minimerer vedligeholdelsen.

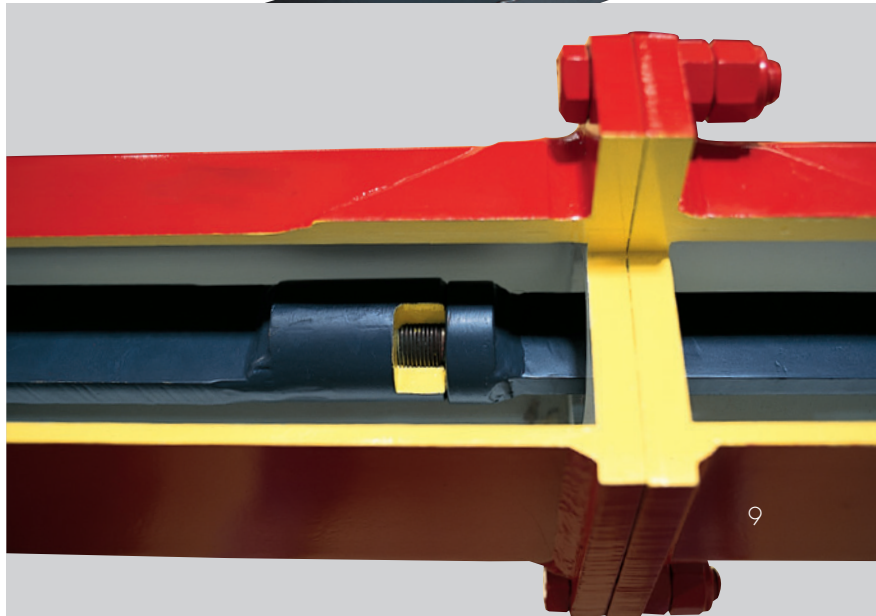

DRIFTSIKKER PLØJETEKNIK



MULTI MASTER SERIEN JUSTERING AF FUREBREDDEN I TRIN

På Multi Master-plovene sker justeringen af furebredden mekanisk via bolte til 14", 16" eller 18".

Åsens beslag er boltet til hovedrammen med 3 kraftige bolte, dermed opnås stor stabilitet, holdbarhed og høj pasnøjagtighed. Forplove og evt. rulleskær er monteret på beslaget og tilpasser sig automatisk.



NEM TILPASNING TIL HJULAFSTANDE MELLEM 1,15 OG 1,60 M

Afhængigt af traktortypen er ploven forberedt til tre forskellige hjulafstande:

- 1,15-1,35 m • 1,30-1,50 m • større end 1,45 m

Denne justering skal kun foretages en gang til traktoren og sikrer, at traktorens ydelse udnyttes maksimalt.

Som ekstraudstyr kan vælges hydraulisk justering af 1. fure. Det er godt udstyr ved kørsel på sidehæld og ved brug af forskellige traktorer.



EKSKLUSIVT HOS KUHN

TRACTIONBOLT

– en unik springboltløsning.




STENSIKRING MED TRACTIONBOLT



Sikringsboltene på den mekaniske stensikring trækkes over ved et udløsertryk på skærspidsen på 4.000 kg. Derved undgås det, at stensikringen udløses for ofte.

- Sikringsbolten trækkes over i længderetningen i stedet for at blive klippet over.
- Derved sker der ingen deformation eller afrunding af boltens fæste selv efter mange års anvendelse.
- Den 16 mm kraftige bolt klemmes aldrig fast og er således nem at skifte.

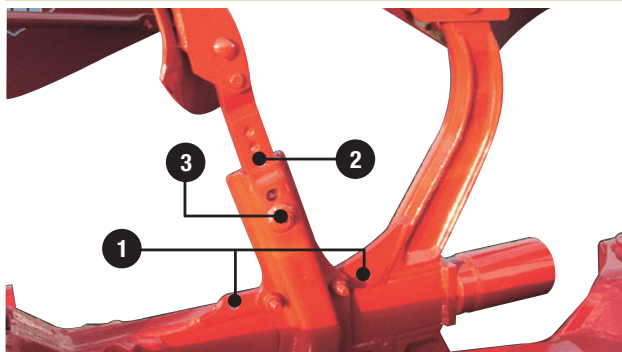

INDSTILLELIGE FORPLOVE MED STENSIKRING

Forplove er sikkert monteret i holdere, så de ikke kan glide eller rotere.

Forplove er beskyttet af en sikringsbolt, så de ikke tabes under pløjning eller indstilling.

Indstilling sker enkelt og præcist i tre retninger:

- 1 Tre positioner i længderetningen gør det muligt at nedmulde store mængder planterester.
- 2 Lodret indstilling – 20 cm indstillingsområde giver hurtig og præcis højdeindstilling. Undersænkede bolthuller i forplovopstanderen beskytter mod slør.
- 3 Sideindstilling for korrekt justering ved montering af rulleskær.

AVANCERET STENUDLØSERSYSTEM



FORDELENE VED NSH SYSTEMET:

- Lang levetid og stor driftsikkerhed - hydraulisk teknologi har ingen slitage eller friktion og færre bevægelige dele (kun et bevægeligt led og to bevægelige dele pr. ås).
- Vægtbesparelse – sammenlignet med et mekanisk stenudløsesystem er NSH systemet 25 kg lettere pr. ås.
- Brugervenligt – trykket på skærspidsen kan nemt indstilles fra 600 til 1.300 kg ved at sætte mere eller mindre tryk på akkumulatoren ved vendehovedet.
- Fremragende arbejds kvalitet – åsen vender hurtigt og sikkert tilbage til arbejdsposition efter forhindringen er passeret, uden at de andre åse begynder at udløses.
- Vibrationer absorberes – NSH fungerer som en afstressende støddæmper.
- Ekstra kraft på 1. fure – cylinderen på den 1. fure har en større diameter end de øvrige. Det sikrer en god gennembrydning uden montering af ekstraudstyr.
- Kompakt konstruktion – ledforbindelsen er indbygget i åsen og hydraulikcylinderen integreret i åsens profil, således at fripladsen bliver størst mulig.
- Exceptionel stor frihøjde – skærspidsen kan løftes 60 cm opad og 20 cm til hver side, målt på skærspidsen.

**KUHN TILBYDER MARKEDETS
MEST AVANCEREDE NON-STOP
STENUDLØSERSYSTEM**

NSH SYSTEMET: non-stop stenudløsesystem med maksimal driftsikkerhed

DET KORREKTE UDLØSERTRYK UNDER ALLE FORHOLD



Belastningen på underplovene bestemmes af faktorer som jordforhold, pløjedybde, arbejdsbredde og kørehastighed.


Ved en tilpasning af udløsertrykket til den aktuelle situation, kan det sikres at der ikke pløjes sten op af jorden, samtidigt med at plovsøkærene har et fast greb i jorden.

KRAFTIGE DREJELED OG LEDFORBINDELSE

- Alle kontaktflader er specialhærdede.
- Med blot et enkelt drejeled overføres alle belastninger på åsen og plovsfoden i en lige linie gennem den helstøbte, hærdede ledforbindelse.



Tryk på skærspidsen (kg)

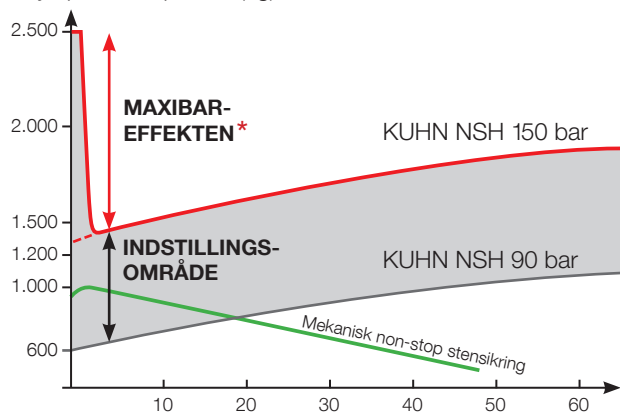

* se ekstraudstyr side 16

Løftehøjde (cm)

MASTER SERIE 123



TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 123

VARI MASTER 123

Antal furer	3-5	
Max. traktorydelse	op til 175 hk	
Stensikring	T-traction eller NSH	
Furebredde: Multi Master i trin Vari Master trinløs	14", 16", 18" / 35, 40, 45 cm	12"-18" / 30-45 cm ved 90 cm 12"-20" / 30-50 cm ved 102 cm
Rammehøjde	75 cm	
Gennemgang	90 eller 102 cm	
Rammedimensioner	120 x 120 mm	

MASTER SERIE 153



TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 153

VARI MASTER 153

Antal furer	3-6	
Max. traktorydelse	op til 300 hk	
Stensikring	T-traction eller NSH	
Furebredde: Multi Master i trin Vari Master trinløs	14", 16", 18" / 35, 40, 45 cm	12"-19" / 30-48 cm ved 96 cm 12"-20" / 30-50 cm ved 102 cm
Rammehøjde	80 cm	
Gennemgang	102 cm op til 4+1 furer, 96 cm ved 5E og 6 furer	
Rammedimensioner	150 x 150 mm	

MASTER SERIE 183



TEKNISKE DATA

	MULTI MASTER 183 OL	VARI MASTER 183
Antal furer	5-6	5-7*
Max. traktorydelse	300+ hk	
Stensikring	T-traction eller NSH	NSH
Furebredde: Multi Master i trin Vari Master trinløs	14", 16", 18", 20" / 35, 40, 45, 50 cm	12"-19" / 30-48 cm
Rammehøjde	80 cm	
Gennemgang	96 cm	
Rammedimensioner	180 x 180 mm	
On-land udstyr	Standard	Ikke muligt

* Ved 7 furer er ploven udstyret med et 660x220 mm transporthjul.



BRUGERVENLIG



VARI MASTER 183 SERIEN OPTIDRIVE® VENDEHOVED TIL 300+ HK TRAKTORER

Vari-Master 183 serien er udstyret med det unikke Optidrive® vende hoved.

- 1 Cylinder og akkumulator absorberer stødbelastningerne. Det skåner traktorens bagaksel, liftarme og det hydrauliske system.
- 2 Det indvendige tårn kan bevæge sig under transport, imens ploven støttes af transporthjulet. I løftet position vandrer det indvendige tårn vertikalt i det ydre tårn, så ophænget affjedres.

OPNÅ OPTIMALT RESULTAT MED KORREKT LANDHJUL

600 X 210 MM

Standard på KUHN Master 123 plove.

- Bagmontering sikrer god bæreevne og dybdestyring bagest på ploven.
- Dybdeindstilling sker trinløst via 2 pindler.
- Langrillet mønster og afskraber sikrer altid et rent dæk.
- Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset furebredde.
- Kan nemt sidemonteres ved hjælp af andet beslag.



690 X 320 MM - MARKEDETS STØRSTE STANDARDMONTEREDE LANDHJUL

Standard på Master serier 153 og 183 plove til 6 furer.

- Traktormønster og størrelse sikrer ekstrem god bæreevne.
- Dybdeindstilling sker trinløst via 2 spindler.
- Afskraber sikrer et rent dæk.
- Hydraulisk oliecylander dæmper anslag ved vending.
- Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset furebredde.
- Fås i en kombiudgave, hvor det er muligt at anvende samme hjul til vejtransport.
- Fås som ekstraudstyr på KUHN Master serie 123.



760 X 370 MM - ET KÆMPE HJUL, DER KAN VÆLGES TIL ALLE STORE KUHN LIFTPLOVE

Kan monteres på Master serierne 152 og 182 plove, standard ved 7 furer.

- Dybdeindstilling sker trinløst via 2 spindler.
- Afskraber sikrer et altid rent dæk.
- Hjulet er monteret på nav, hvilket giver større styrke og længere holdbarhed.
- Traktormønster og størrelse sikrer exceptionel god bæreevne med en meget lille rullemodstand.
- Hydraulisk oliecylander dæmper anslag ved vending.
- Monteret i drejeled og kører altid lige ud, uanset furebredde.




HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

Landhjulene 690 x 320 mm og 760 x 370 mm fås begge i udgaver med hydraulisk dybdejustering (ekstraudstyr).

En skala indikerer pløjedybden. Skalaen ses tydeligt fra traktorens førerkabine.

Altid korrekt pløjedybde og flotte afslutninger.

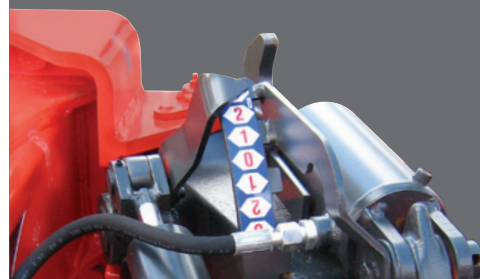

HYDRAULISK HD TRONIC LANDHJUL

KUHNs store og velkendte 760/370 mm landhjul fås også i en HD-tronic version.

Armkonsollen og de hydrauliske cylindre er gjort endnu større og kan modstå kraftigere belastninger.

HD-tronic hjulet har en elektronisk dybdeindikator, som monteres i traktorkabinen og giver information om arbejdsdybden.



EKSTRAUDSTYR I TOPKVALITET



LYGTESÆT OG TRANSPORTHJUL

Større trafikssikkerhed.
Mindre belastning under vejtransport.



HYDRAULISK FANGARM

Til montering af efterløbende jordpækker.
Med hydraulisk push off.




RULLESKÆR

Rulleskær med en diameter på 500 mm i
glat eller takket udførelse med mulighed for
fjederudløser.



HYDRAULISK HÆLDNING

Hydraulisk justering af hældning øger din
fleksibilitet. Systemet har memory-ventil
lige som sammenfoldet, for ens hældning
efter vendingen.

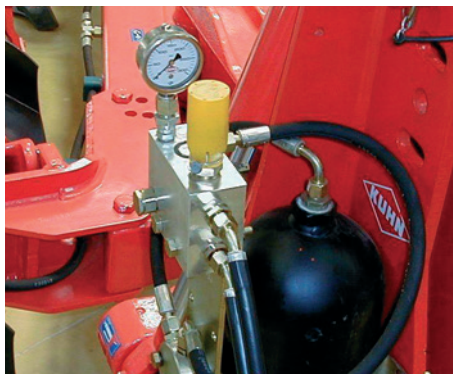


VARIBAR

Gør det muligt at variere udløsertrykket
på skærspidsen fra traktorens førerkabine
under pløjningen.



MAXIBAR

Gør det muligt at øge udløsertrykket på
skærspidsen til 2.500 kg. Til brug i meget
svær jord.

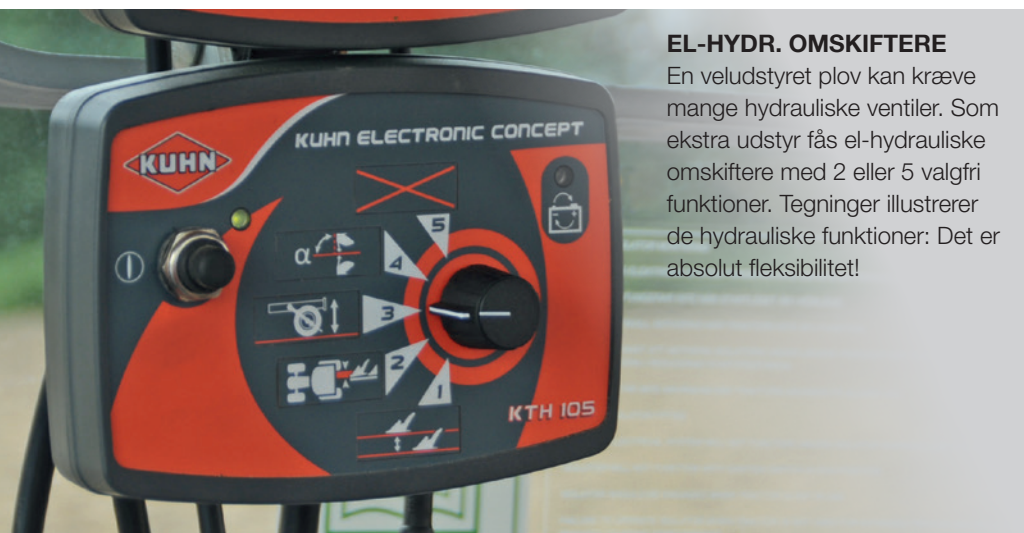

EL-HYDR. OMSKIFTERE

En veludstyret plov kan kræve
mange hydrauliske ventiler. Som
ekstra udstyr fås el-hydrauliske
omskiftere med 2 eller 5 valgfri
funktioner. Tegninger illustrerer
de hydrauliske funktioner: Det er
absolut fleksibilitet!



OPTIDRIVE+ TOPSTANG

En hydraulisk justerbar topstang,
som samtidig affjedrer mellem plov og traktor.


DER LIGGER LANG ERFARING BAG EN KUHN PLOV



MERE END 180 ÅRS ERFARING I LANDBRUGSMASKINER

Kvalitet og holdbarhed er kerneområder hos KUHN. Med udgangspunkt i brugernes erfaring, er det KUHNs mål at være på forkant med brugernes behov og krav.

Det kræver et omfattende udviklingsarbejde, og MI tager aktiv del i dette arbejde for at sikre en tilpasning af maskinerne til danske forhold.

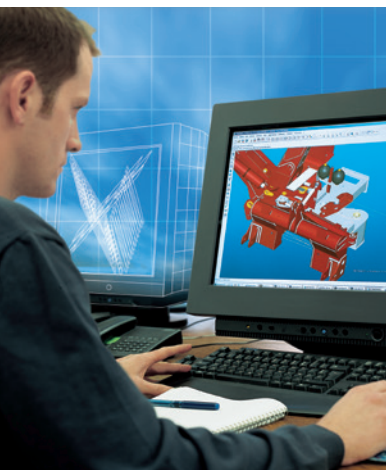

Moderne produktudvikling.



KUHN har eget jernstøberi og fuld kontrol over alle led i produktionen.



Centralt reservedelslager hos MI i Vejle sikrer, at driftsstop bliver så korte som muligt.



Service prioriteres højt hos KUHN, MI og MI forretningerne.

SPECIELLE SLIDDELE


HALMSKRÆLLER

Til nedmuldning af organisk materiale under forhold, hvor planterester ellers vil blokere forplovene.



STABILISERINGS LANDSIDE

Høj landside til sikring af retningsstabiliteten under vanskelige eller krævede forhold.

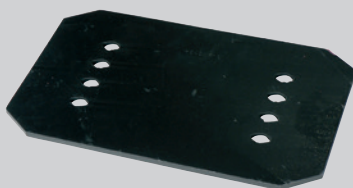

FUREÅBNER

Til montering på bageste landside for bredere furebund ved særligt store traktordæk.



MASTER 153 AV FRONTPLOV

TEKNISKE DATA

MULTI MASTER 153 AV

Antal furer	2-4
Stensikring	T-traction eller NSH
Furebredde: Multi Master i trin	14", 16", 18" / 35, 40, 45 cm
Dybdehjul	690 x 250 mm langgrillet
Rammehøjde	80 cm
Gennemgang	102 cm
Rammedimensioner	150 x 150 mm



EN PLOV I BALANCE

Med en KUHN frontplov i kombination med en KUHN bagmonteret plov, opnår du stor fleksibilitet og stabilitet. Vægtfordelingen er optimal for udnyttelse af traktorens trækraft.

På kuperet terræn vil den fleksible frontplovskombination følge jordoverfladen bedre end en lang stiv halvbugseret plov.

Frontploven kan under vanskelige forhold løftes fri af jorden og i stedet bruges som frontvægt.

KUHN Multi-Master 152 AV er som øvrige Master plove udstyret med et meget robust vendehoved, og hovedrammen har den karakteristiske trekantforstærkning der, hvor belastningen er størst.



Ved vending sørger det hydrauliske indsving for at folde ploven sammen, så den er i balance.

Under vejtransport er ploven centreret foran traktoren for størst mulig trafikssikkerhed.

ØVRIGE KUHN PLOVE

KUHN VARI MANAGER

5-9 furet halvbugseret vendeplow med kærrehjul.

- Variabel furebredde.
- NSH stenudløser.
- Op til 350 hk.
- Lille venderadius.
- Fleksibel i kuperet terræn.
- Fås også med trinvis furebredde.



KUHN VARI LEADER

6-8 furet et-hjulet halvbugseret vendeplow.

- Variabel furebredde 12-22".
- NSH stenudløser.
- Op til 400 hk traktor.
- Lille venderadius.
- Pløjer helt til kant med hjulet fremrykket. Alternativt kan hjulet bagmonteres.
- Fås også med trinvis furebredde.
- On-Land kit er muligt (fabriksmonteret ekstraudstyr).

KUHN CHALLENGER

7-12 furet halvbugseret vendeplow med kærrehjul.

- Trinvis furebredde.
- NSH stenudløser.
- Op til 425 hk.
- Lille venderadius.
- Fleksibel i kuperet terræn.
- On-Land mulig (ekstraudstyr).
- Trail Link for store traktorer uden lift (ekstraudstyr.)





SPECIFIKATIONER		MULTI-MASTER 123				VARI-MASTER 123							
Antal furer (E = kan udbygges)		3 E	4 (3+1)	4 E	5 (4+1)	3 E	4 (3+1)	4 E	5 (4+1)				
Max. traktorydelse (kW/hk)		77/105		103/140		129/175		77/105		103/140		129/175	
Tractionbolt	Vægt* (kg) ved hhv. 90 og 102 cm	1.062/1.114	1.291/1.348	1.441/1.461	1.670/1.695	1.135/1.161	1.379/1.406	1.503/1.544	1.761/1.789				
	Furebredde (cm/tommer)	35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18"				30-45 cm / 12-18" ved 90 gennemgang 30-50 cm / 12-20" ved 102 gennemgang							
	Rammehøjde (cm)	75				75							
	Gennemgang (cm)	90 eller 102				90 eller 102							
NSH stenudløser	Vægt* (kg) ved hhv. 90 og 102 cm	1.273/1.304	1.543/1.579	1.711/1.757	1.981/2.032	1.338/1.370	1.618/1.634	1.769/1.827	2.049/2.112				
	Furebredde (cm/tommer)	35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18"				30-45 cm / 12-18" ved 90 gennemgang 30-50 cm / 12-20" ved 102 gennemgang							
	Rammehøjde (cm)	75				75							
	Gennemgang (cm)	90 eller 102				90 eller 102							

		MULTI-MASTER 153						VARI-MASTER 153									
Antal furer (E = kan udbygges)		3E	4(3+1)	4 E	5(4+1)	5 E	6(5+1)	3E	4(3+1)	4 E	5(4+1)	5 E	6(5+1)				
Max. traktorydelse (kW/hk)		106/145		140/190		176/240		220/300		106/145		140/190		176/240		220/300	
Tractionbolt	Vægt* (kg)	1.234	1.479	1.548	1.762	1.830	2.060	1.273	1.509	1.570	1.893	1.903	2.123				
	Furebredde (cm/tommer)	35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18"						30-50 cm / 12-20"			30-48 cm 12-19,3"						
	Rammehøjde (cm)	80						80									
	Gennemgang (cm)	102			96			102			96						
NSH stenudløser	Vægt* (kg)	1.324	1.171	1.800	2.100	2.110	2.390	1.404	1.737	1.958	2.279	2.257	2.711				
	Furebredde (cm/tommer)	35, 40 og 45 cm / 14, 16 og 18"						30-50 cm / 12-20"			30-48 cm 12-19,3"						
	Rammehøjde (cm)	80						80									
	Gennemgang (cm)	102			96			102			96						

		MULTI-MASTER 183 OL			VARI-MASTER 183		
Antal furer (E = kan udbygges)		5 E	6(5E+1)	7 (5E+1+1)	5 E	6(5E+1)	7 (5E+1+1)
Max. traktorydelse (kW/hk)		220+/300+			220+/300+		
Tractionbolt	Vægt* (kg)	2.273	2.541	2.809	-		
	Furebredde (cm/tommer)	35,40,45 og 50 cm / 14,16,18 og 20"			-		
	Rammehøjde (cm)	80			-		
	Gennemgang (cm)	96			-		
NSH stenudløser	Vægt* (kg)	2.430	2.710	-	2.571	2.850	3.240
	Furebredde (cm/tommer)	35,40,45 og 50 cm / 14,16,18 og 20"			30-48 cm / 12-19,3"		
	Rammehøjde (cm)	80		-	80		-
	Gennemgang (cm)	96		-	96		-

* Ca. vægt med underpløve, forpløve og landhjul.

IMPORTØR:

FORHANDLER:



Maskinhandler Indkøbsringen Amba.
 Soldalen 1, DK-7100 Vejle
 Tel. +45 7640 8600 • www.mi.dk