

Frontplov

Multi-Master AV

produktinformation



www.kuhn.com



FRONTMONTERET VENDEPLOV

En frontmonteret vendepløj i kombination med en 4, 5 eller 6 furet vendepløj, giver stor fleksibilitet og stabilitet.

be strong, **be KUHN**

KUHN Multi-Master frontplov

En frontmonteret vendepløj i kombination med en 4, 5 eller 6 furet vendepløj, giver stor fleksibilitet og stabilitet.

Når forholdene tillader det, kan man pløje med alle furer, eller løfte den frontmonterede pløj sidst på efteråret, når forholdene bliver for våde.

Vægtfordelingen er optimal for udnyttelse af traktorens trækraft med en frontmonteret og bagmonteret vendepløj.

KUHN frontmonterede pløve kan leveres i flere udgaver; med NSH - hydraulisk stenedløser eller T - tractionbolt stensikring, med 2, 3 eller 4 furer.

Tekniske data


Model	MM 153 2E	MM 153 3F	MM 153 4F
Antal furer	2	2 + 1	2 + 1 + 1
Krav til traktor (kW/hk)	73	110	147
Vægt (T-model, 102 cm) - kg	1450	1730	2010
Vægt (NSH-model, 102 cm) - kg	1580	1910	2240

Specifikationer (Gælder for alle ovenstående modeller)

Stenedløser	Hydraulisk (NSH) eller Tractionbolt (T)
Rammehøjde	80 cm
Gennemgang	102 cm
Underpløj	T, SK eller VL
Landhjul	690 mm gummihjul monteret helt i front
Hydr. sammenfoldning	Standard
Indvendig hjulafstand	110 - 150 cm

Valgfri underpløj

KUHN pløven kan leveres med T, VL eller SK underpløve, afhængig af pløjedybde og jordtype.

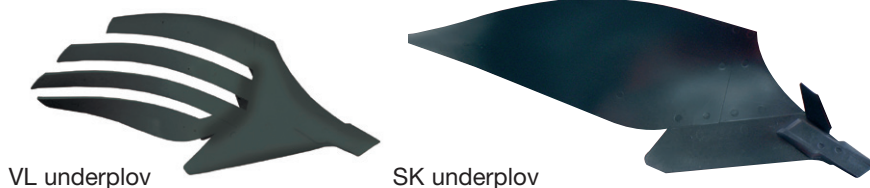

Stor gennemgang og kapacitet

Pløvserien leveres med en gennemgang på 102 cm og en rammehøjde på 80 cm. Det sikrer en stor gennemgang og kapacitet i pløven.

For mere information, kontakt din lokale MI forretning.

Importør:

Forhandler :



Maskinhandler Indkøbsringen A/S

Soldalen 1, 7100 Vejle

Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk